

计算机组成原理


第一章 概论

李曦

llxx@ustc.edu.cn




计算机系统设计：313模型 (LLXX)

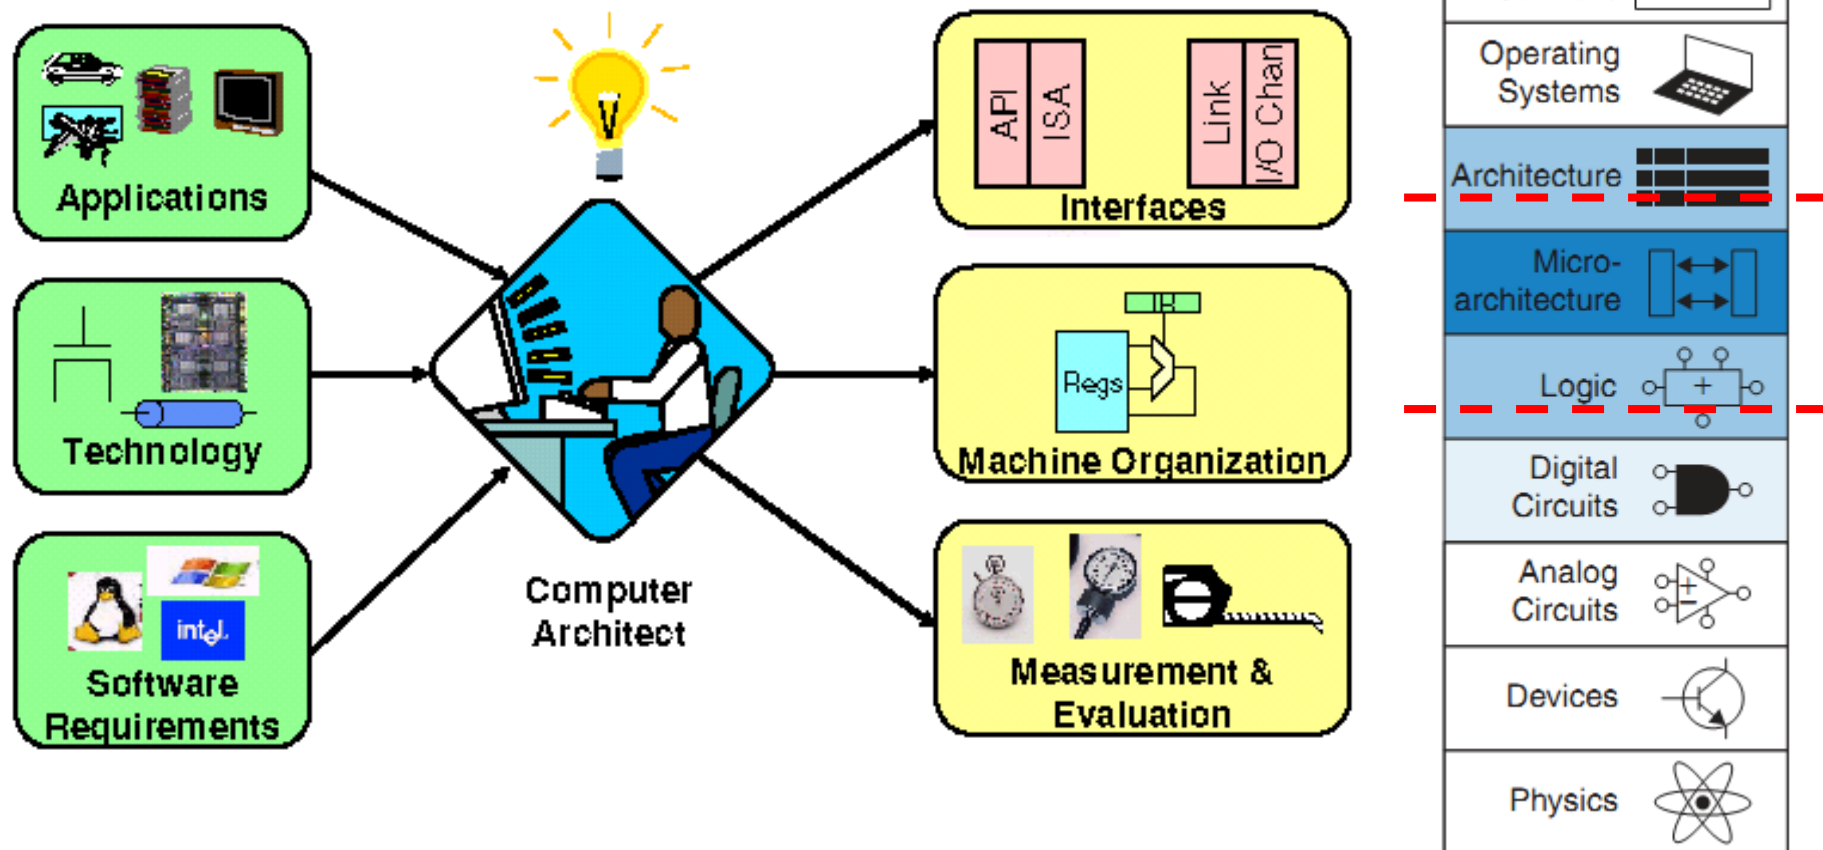

计算机的功能：算逻辑运算（狭义），信息计算（广义），实时控制
科学基础：“信息”是什么？什么是“计算”？什么问题能用计算机计算？
计算机组成原理：什么是计算机？——计算机“硬件”的“ABC”

本章教学内容


- 计算机组成的科学基础及发展史
- 计算机系统概述
 - 计算机软硬件
 - 计算机系统的层次结构
 - 计算机组成 VS. 计算机体系结构
- 计算机的基本组成
 - Von Neumann机的特征
 - 计算机的硬件构成
 - 计算机的工作过程
- 计算机硬件的性能指标
- 数电基础知识回顾

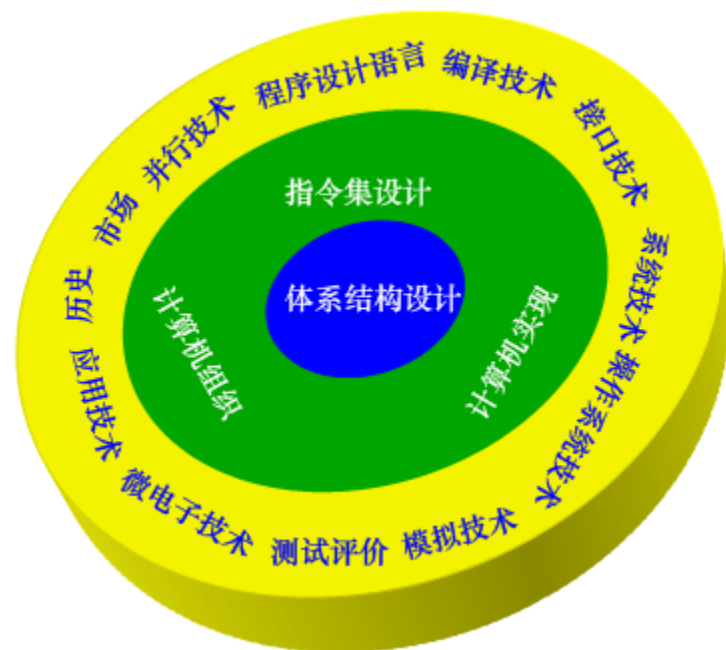



信息？信息的载体？


- 信息、意思、语言、文字，编码系统？
 - the Voyager spacecraft, USA, 1977
 - Meaning, Messages, Information?
 - the **central dogma** of information theory (?)
 - **Information** is **independent** of the **meaning** that it expresses, and of the **language** used to express it.
 - All that is needed to **transfer** information from one language to another is a **coding system**.
 - Language, word, 编码
 - The story of the **drum language**: Each Kele (刚果语) **word** is spoken by the drums as a sequence of low and high beats.
 - 文字：中文/英语 (表音 or 表意)
 - 图形，0/1编码
 - 《The Information: A History, a Theory, a Flood》
 - 2011年出版，10少李帅2015年推荐

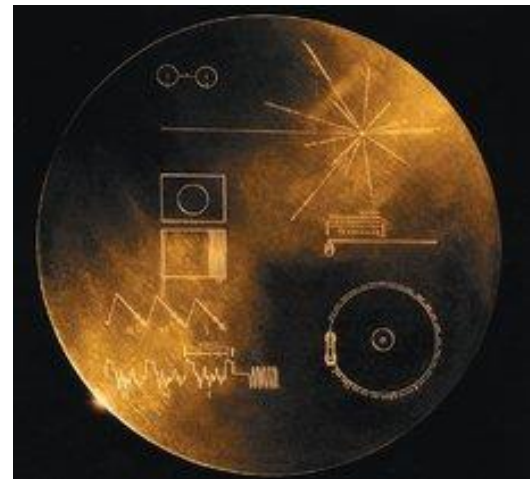

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 10000
— = ≡ ≡ ⋈ ∩ + × ψ | ⊙ ♀ ☸

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

信息论

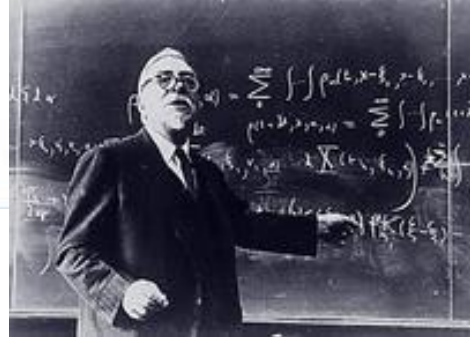

- 诺伯特·维纳(Norbert Wiener) , 1948
 - 《控制论》：“**信息**就是信息，既不是物质，也不是能量”
- 香农 (Claude Shannon) , “通信的数学理论” , 1948
 - “信息是用来消除**随机**不定性的东西”——不彻底？
 - “信息的最小单位是比特（**二值**符号）”
 - 任何复杂**信息**都可以根据其结构和内容，按照一定的**编码**规则进行分割，最终成为一组二值**数据**。——没语言啥事？
 - **度量**信息量：一本五十万字的书有多少信息量？
 - 任何信息都存在冗余
 - 冗余量与信息中各符号（数字、字母或单词）出现概率有关
 - 信息熵：信息中排除了冗余后的平均信息量
 - 单位：比特
 - 熵大=复杂（中文**9.65**比特，英文**4.03**比特）
- llxx: 信息是意识的表现和物化（编码） 😊





计算机科学与计算机工程

- 与CE相关的三个经典问题
 - 巴贝奇（Charles Babbage）问题，1833
 - 自动计算的实现：程序控制
 - 建造“分析机”：三角函数、级数相乘、伯努利函数
 - Ada，第一位程序员，Ada语言1981
 - 图灵问题：智能的机械化
 - 布什（Vannevar Bush）问题，1945
 - “As We May Think”：信息的广义互连？
- 计算机研究的两条路线
 - 计算机理论：图灵
 - Turing Machine，1936，可计算性，存储程序
 - 计算机工程：冯·诺依曼
 - von Neuman Machine，1945，存储程序



能行计算理论(computability theory)



- 计算：是对运算过程的一种高度抽象
- 算法
 - 对计算的步骤或状态的一种刻画，是计算方法的一种实现方式
 - 将计算抽象为输入到输出的函数映射，是一个**封闭**的计算过程
- 算法可计算性：判断一类数学问题是否**机械**可解
 - 可计算问题：算术逻辑运算
 - 非可计算问题：明天是否下雨？
- 计算模型（MoC）
 - 刻画“计算”概念的抽象的形式化系统或数学系统。
 - λ 演算(串行、递归)、 π 演算（并行、分布）等
 - 状态迁移系统（LTS）
 - 具有状态转换特征，能够对所处理的对象的数据或信息进行表示、加工、变换、输出的**数学机器**。
 - 图灵机





MoC: 图灵机(Turing Machine, 1936)




• 自动计算机结构与行为

- 一条两端可以无限延伸的纸带
- 一个读写头（符号包括0、1、b）
- 一个控制器（执行控制读写头工作的命令）
 - 五元组：（状态、读符号）→（写符号、移动、状态）
 - 状态集：开始状态，中间状态，结束状态
 - 当进入结束状态时，停机(H)
 - 六个操作原语（primitives）：读、写、左、右、擦除、停止

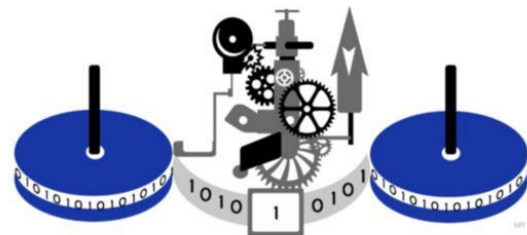

控制器

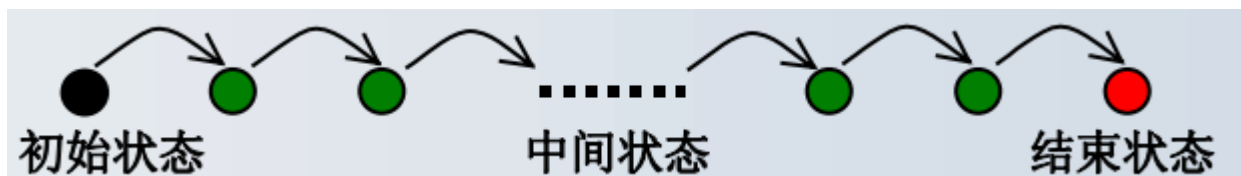

控制命令示例：

$q_1 01Rq_1$

$q_1 10Rq_1$

$q_1 bbRq_2$

$q_2 bbLq_3$

$q_2 00Hq_1$

$q_2 11Hq_1$



关于MoC的两个重要原理

- 计算复杂性是否与计算模型有关？
- 不同计算模型解决同一类问题所需资源是否相同？
- 相似性原理
 - 相似性原理：所有计算模型的**计算能力**等同
 - 所有合理的、功能足够强大的计算模型可以**相互模拟**计算，且使用的本质相同的并行计算时间、串行计算时间和空间
 - Turing完备性
 - 丘奇—图灵论题：**可计算性**等价于图灵机的可计算性
- 对偶性原理
 - 在**并行**计算模型上，计算的时间与空间可以互换



图灵完备性 Turing-complete/Turing-equivalent

- 图灵机：六个基本原语
 - 如果某个系统能够模拟图灵机，那么就称该系统是图灵完备的
- 图灵完备语言
 - 最小图灵完备语言BF（1993）
 - 机器模型+8种运算符
- 非图灵完备语言
 - HTML, XML...
- 算盘=计算机？

Brainfuck	C
>	++ptr;
<	--ptr;
+	++*ptr;
-	--*ptr;
.	putchar(*ptr);
,	*ptr =getchar();
[	while (*ptr) {
]	}

在屏幕上打印"Hello World!"

```
1 | ++++++[>+++++>+++++++>++++>+<<<-]
2 | >++.>+.+++++. .++.>+.<<++++++++.
3 | >.++.-----.-.-----.>+.>.
```

第一台现代电子计算机，真空管，1946




- ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Computer), 1946年宾夕法尼亚大学
 - 运算速度 5000次/秒，功耗150kw/h，占地170m²，造价100万美元。用于测定氢弹可靠性。
- 不具备“存储程序”能力——不可编程，且程序无法共享
 - 程序要通过外接电路板输入（wired）。对于不同类型的计算，需要设计相应的外接插板。
 - 十进制并行计算机（同时处理10个数）。

EDVAC计算机，1944~1952



- Electronic **Discrete Variable** Automatic Computer
 - 1MHz，二进制，字长32位，**串行**
 - 存储程序(Stored Program)

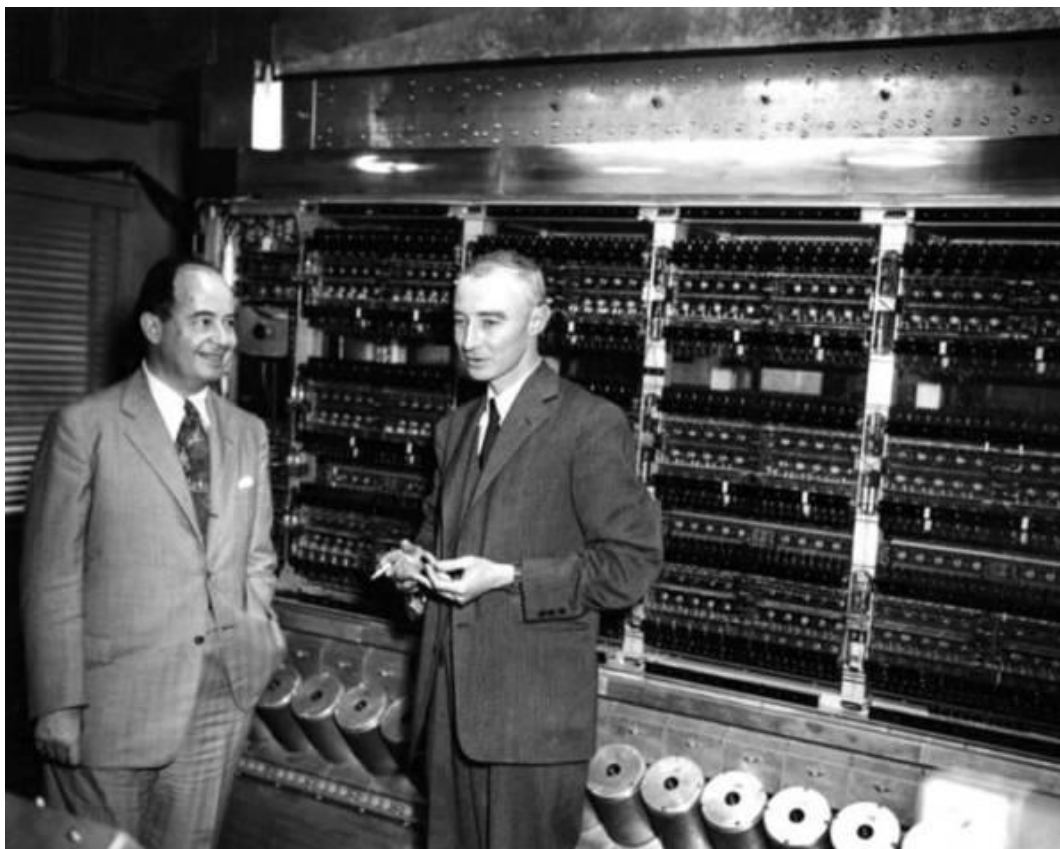


冯诺依曼（John von Neumann）和奥本海默（Julius Robert Oppenheimer）与普林斯顿计算机

第一台存储程序式计算机EDSAC



- Electronic Delay Storage Automatic Calculator
 - 参考EDVAC机，1946~1949年Wilkes在剑桥实现

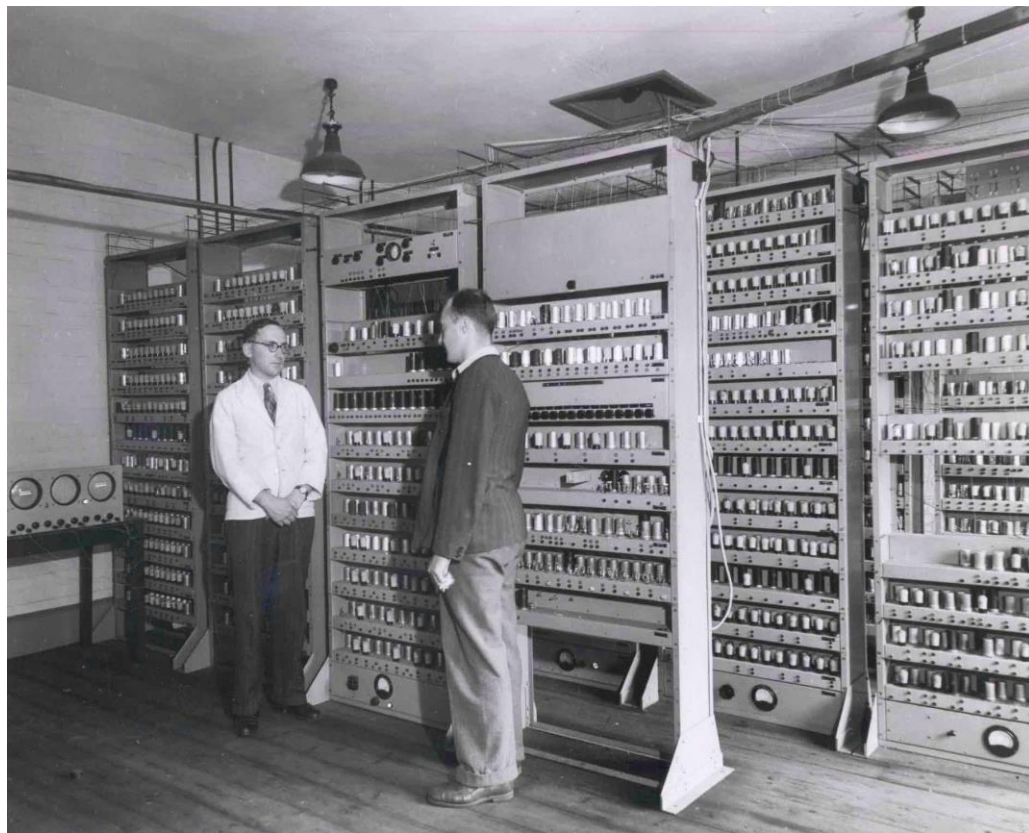

- 采用水银延迟线为存储器，可存储34b字长的512字。
- 加法时间1.5ms，乘法时间4ms。
- 串行计算机（数据传输和运算按位逐一进行）
- 微程序，子程序，Cache，...



莫里斯·威尔克斯

Maurice Vincent Wilkes，第二届图灵奖，1967

von Neuman Machine




- 参与研究ENIAC和EDVAC计算机
- 提出“存储程序(Stored Program)”，1945
 - 《First Draft of a Report on the EDVAC》
 - 被称为von Neumann体系结构（范式）
 - 图灵设计ACE时也提出同样的构想
 - “offers *general purpose* computing”
 - 早期“专用”：dedicated hardware
 - 不同计算 “need reconfigure or rewire hardware”
 - *programmed* machines: 通用图灵机
 - 不同问题 “only requires writing the new program to memory”

Von Neumann Machine Architecture




- 由五大部件构成
 - 运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备
- 指令和数据存储方式
 - “**以同等地位**”存放于存储器内，分别**按地址**访问
- 指令和数据表示形式
 - 均用二进制码表示
- 指令构成
 - 由操作码和地址码构成
- 程序控制
 - **存储程序式**计算机：指令按顺序存放，**顺序**执行
- 数据传输
 - 机器以运算器为中心

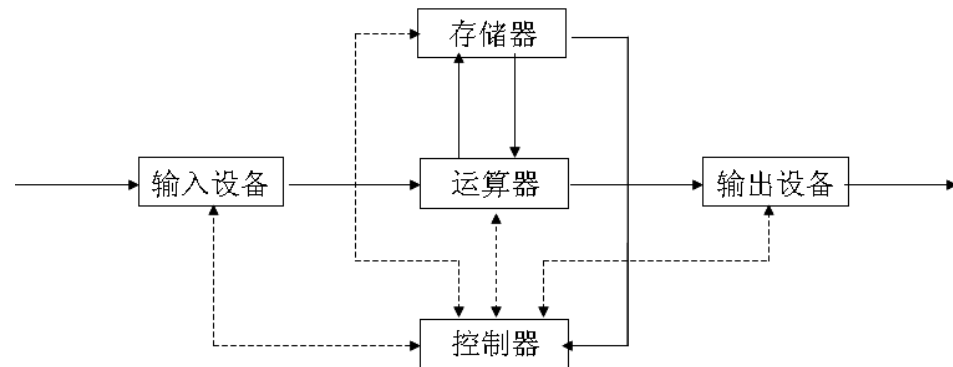



Von Neumann机的组织结构

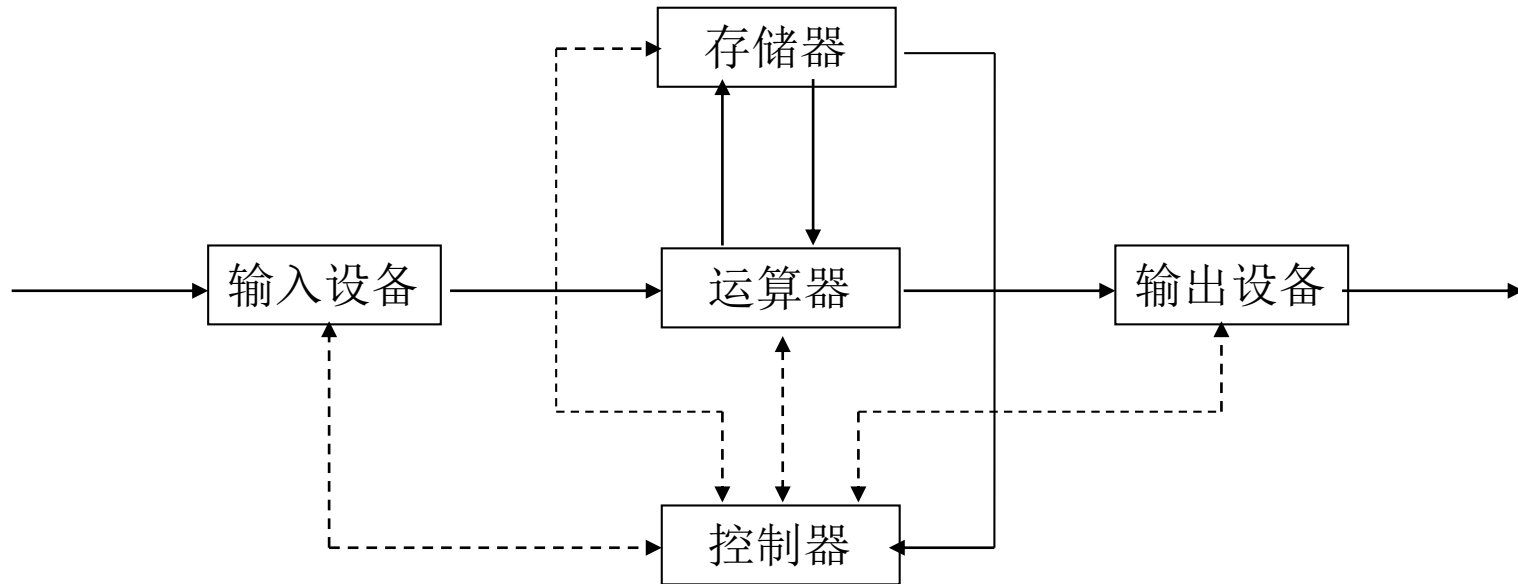


虚线：控制流

实线：数据流



串行，存储与计算分离——亦称普林斯顿结构

C语言计算机？

现代计算机的组织结构特征

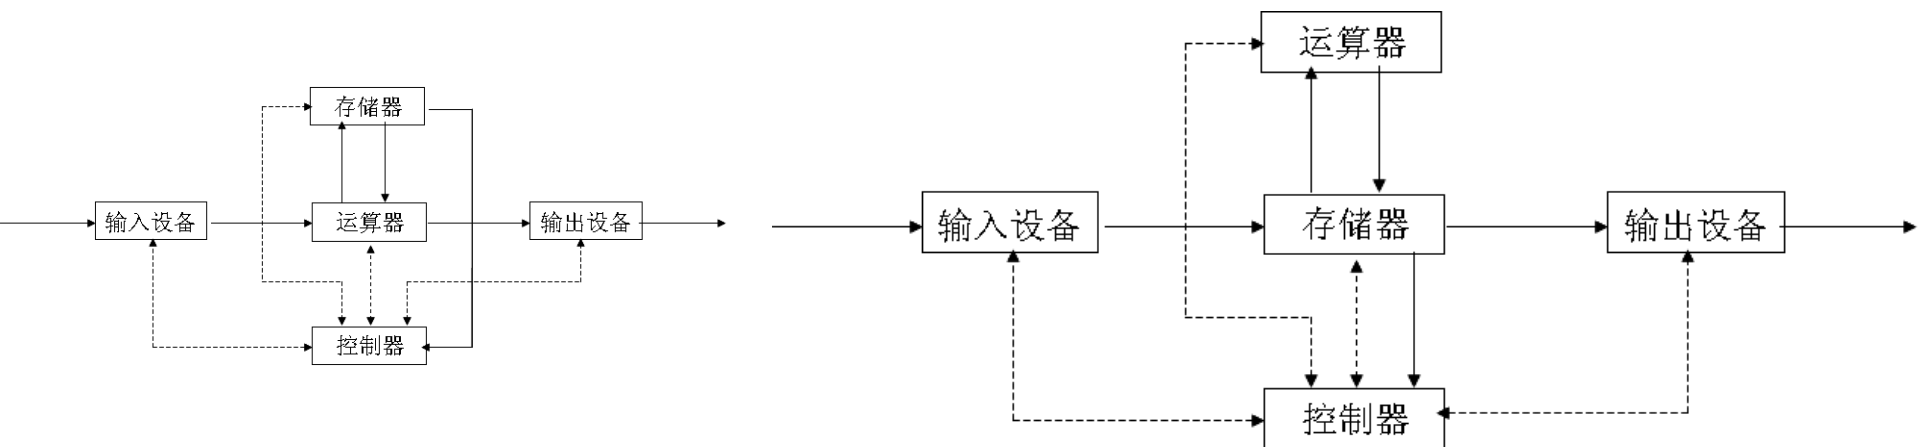


- 以存储器为中心
 - 哈佛结构（数据与指令相分离）
 - 层次化存储系统
- 互连总线
- 并行

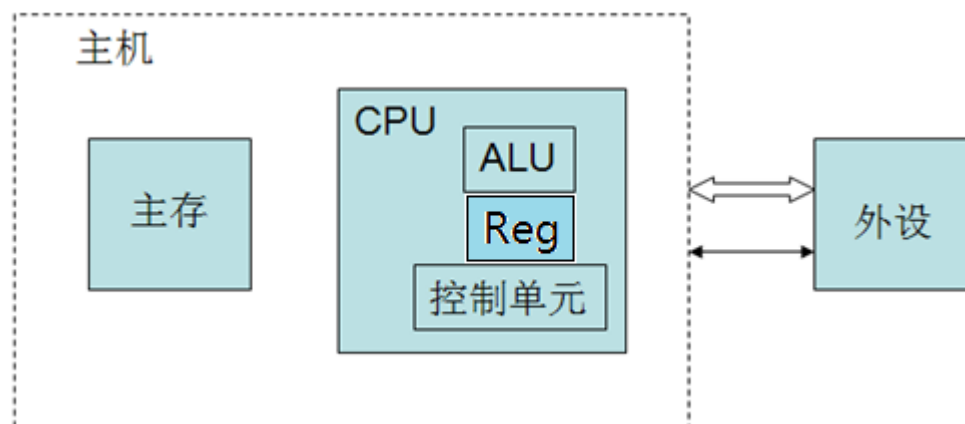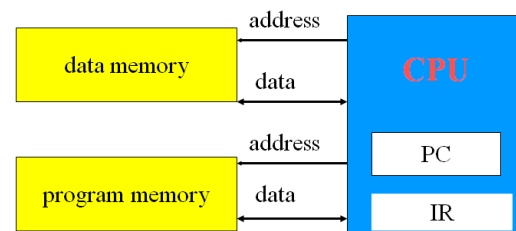

CPU




- Generic Block Diagram of a Typical CPU

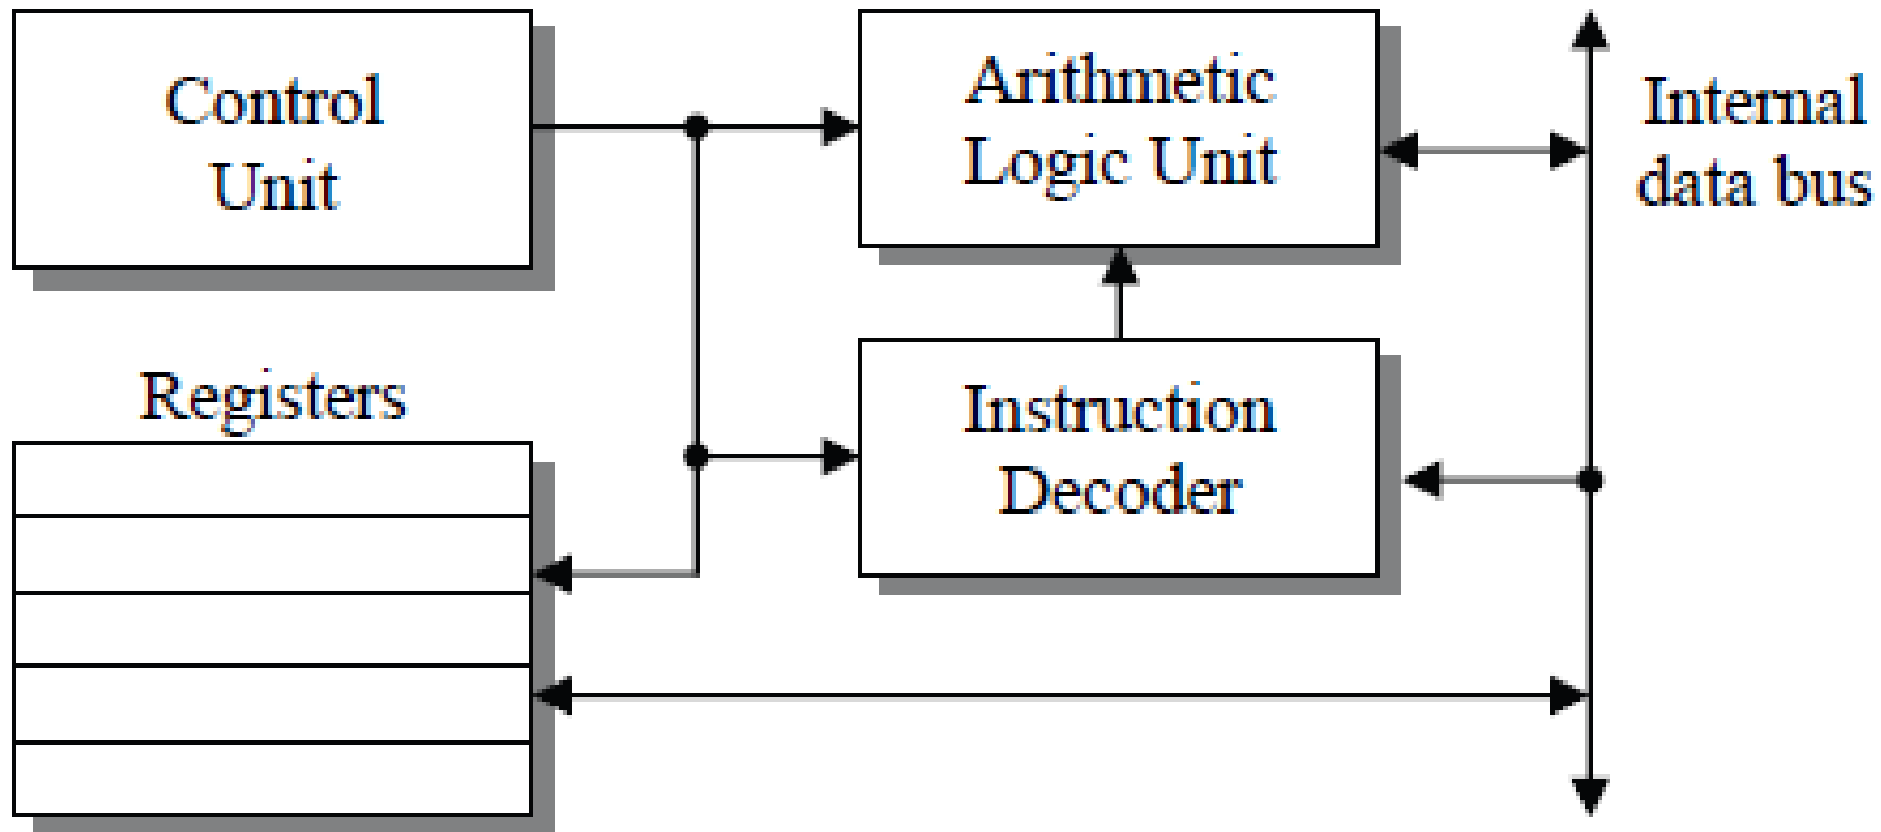


Processor




- Generic Block Diagram

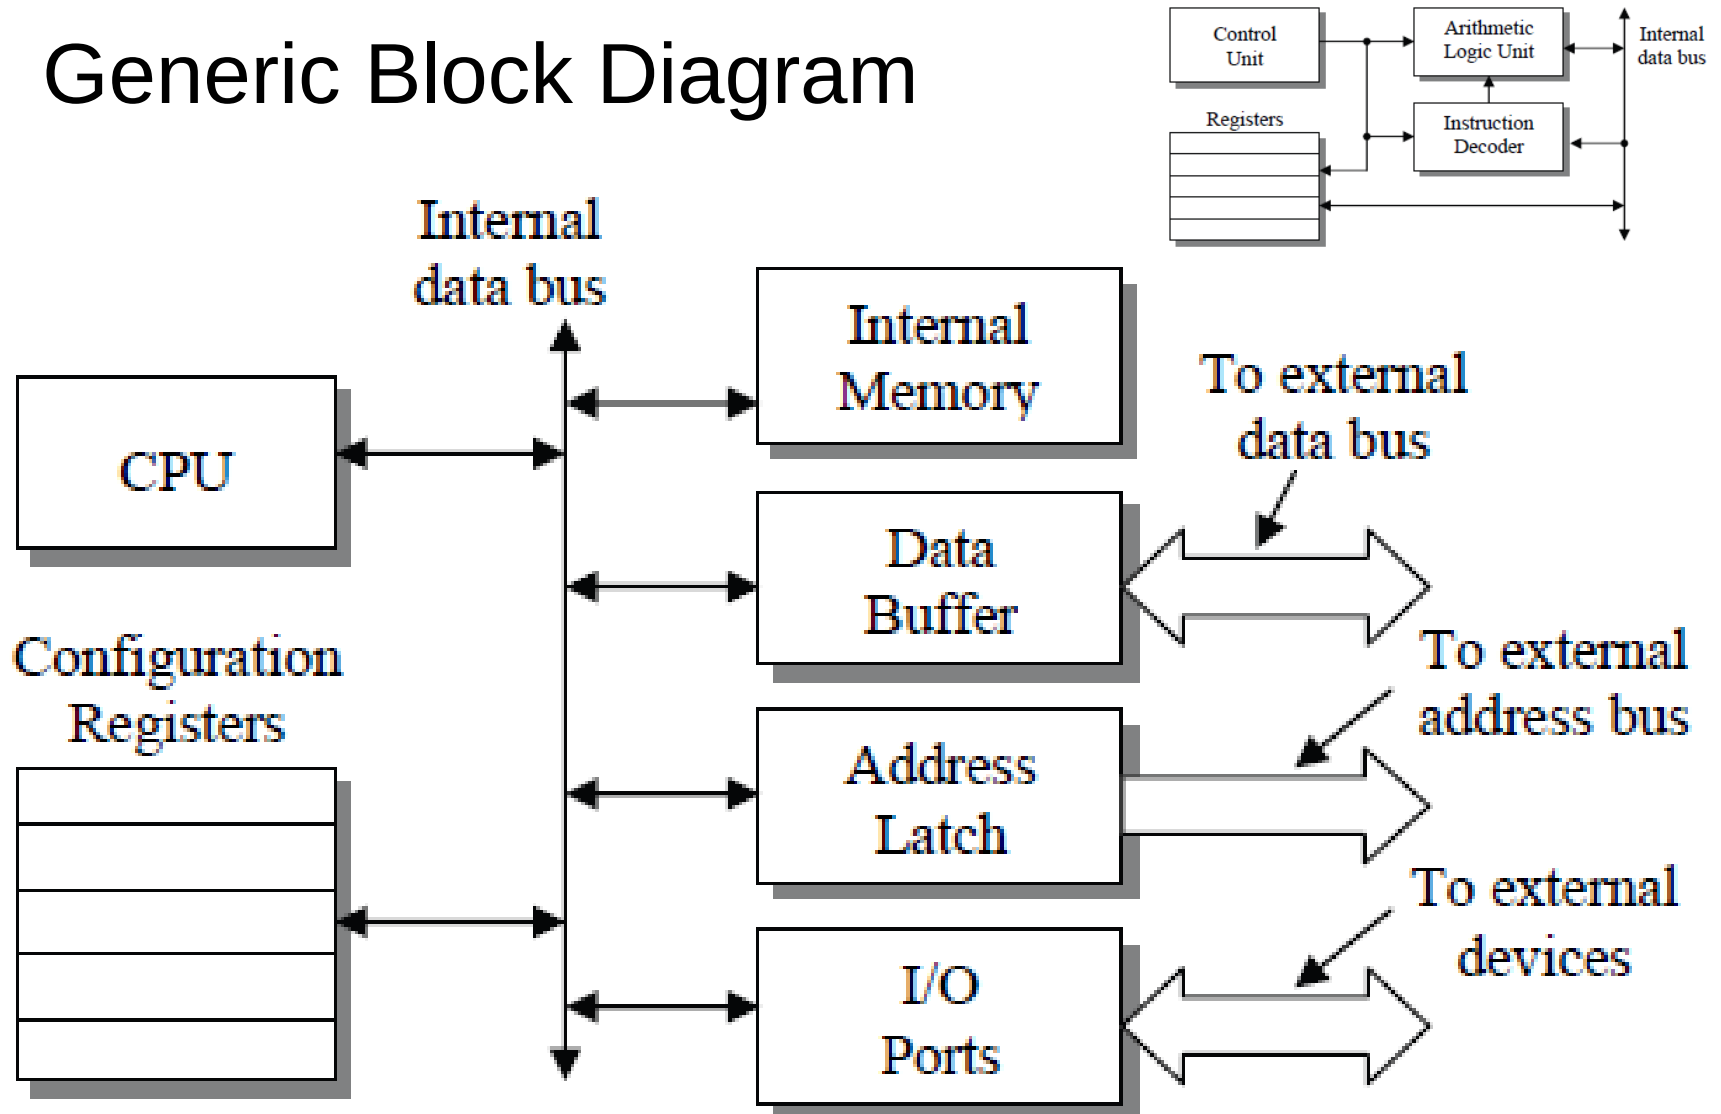

8086处理器结构

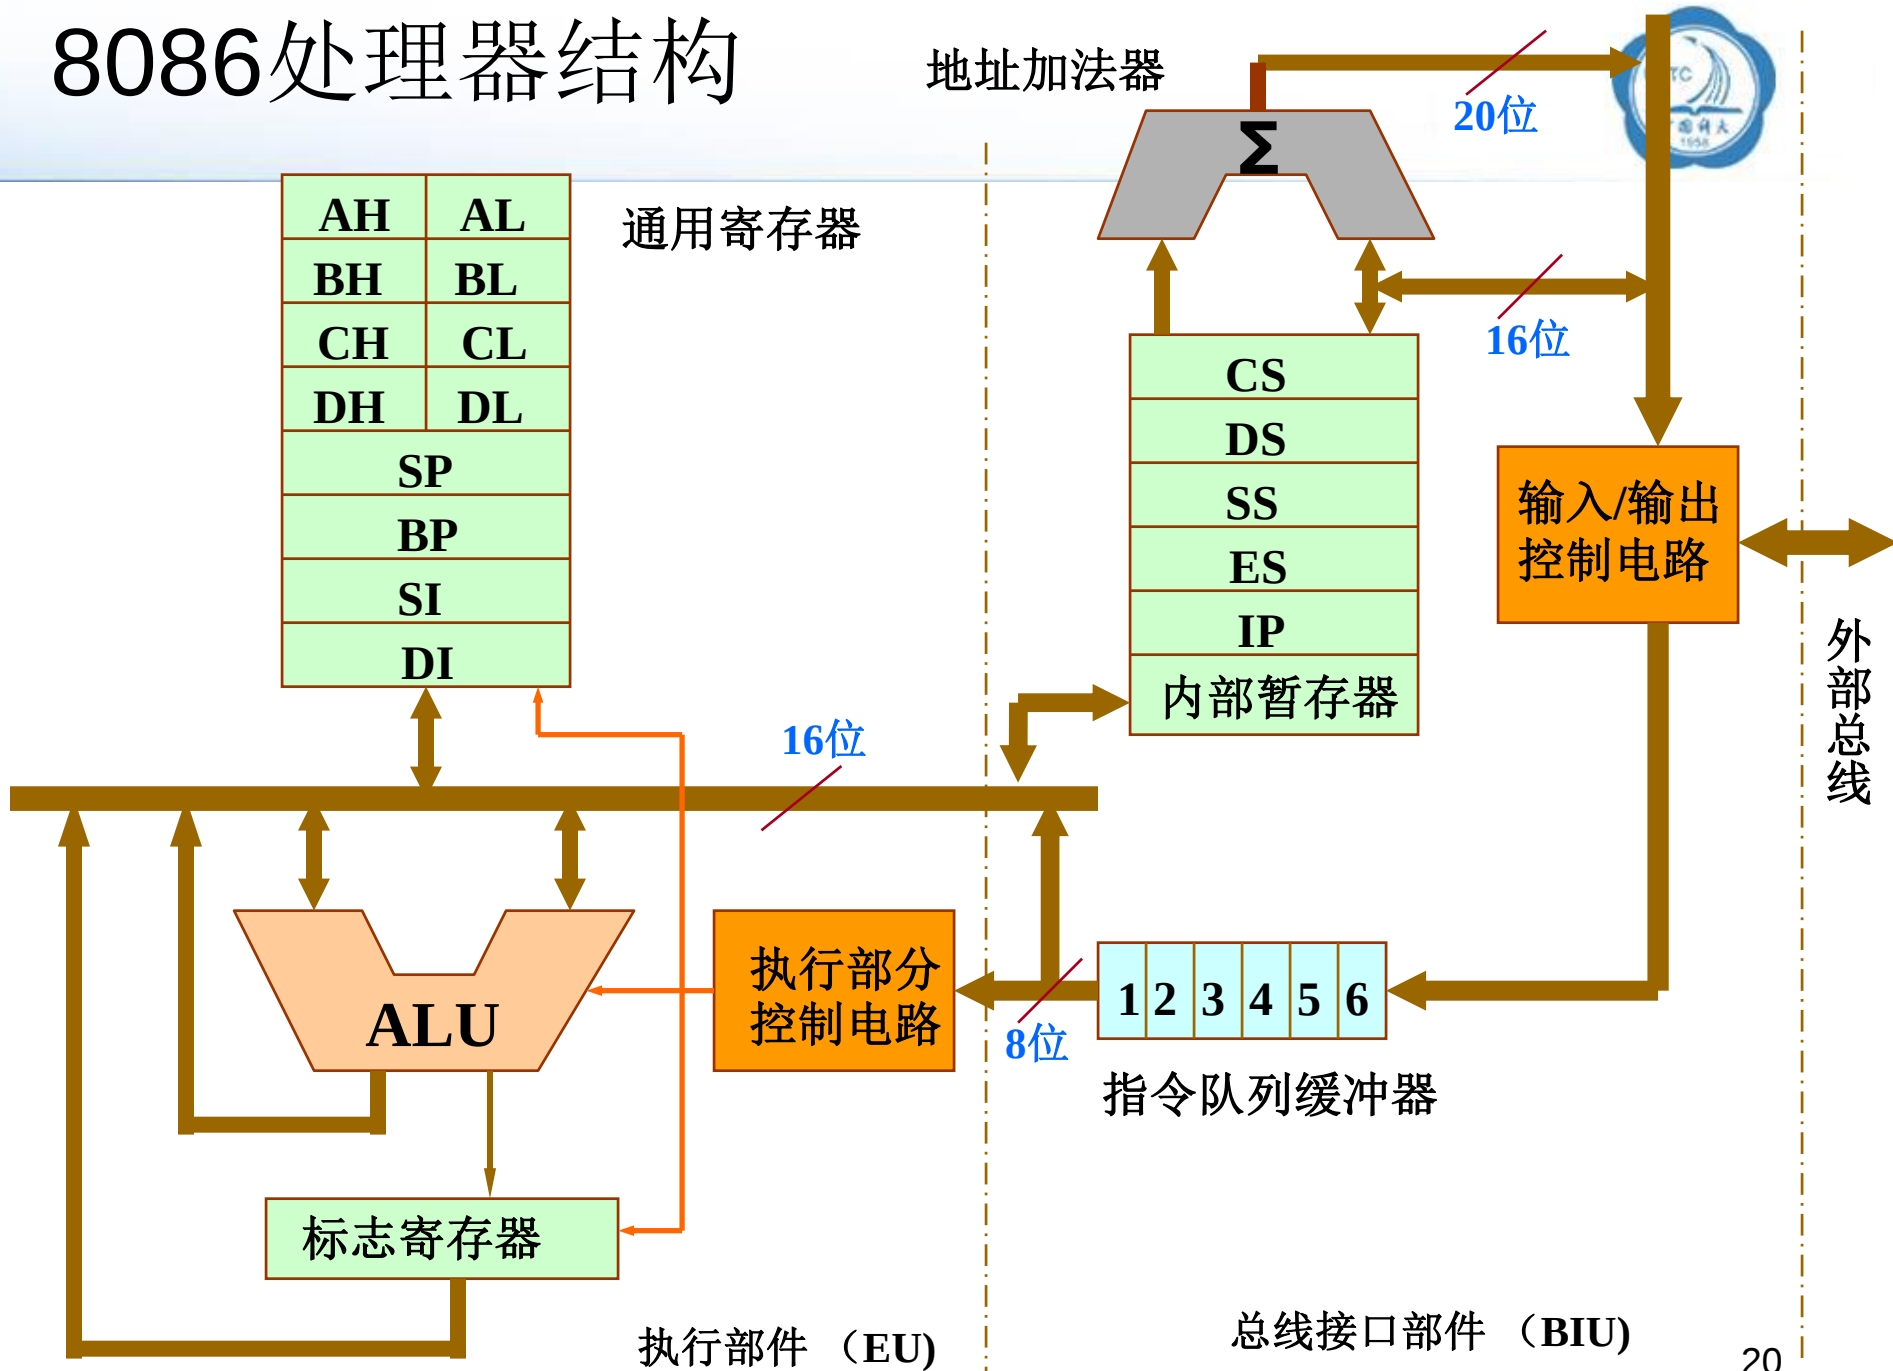


Intel 4004 circuit layout

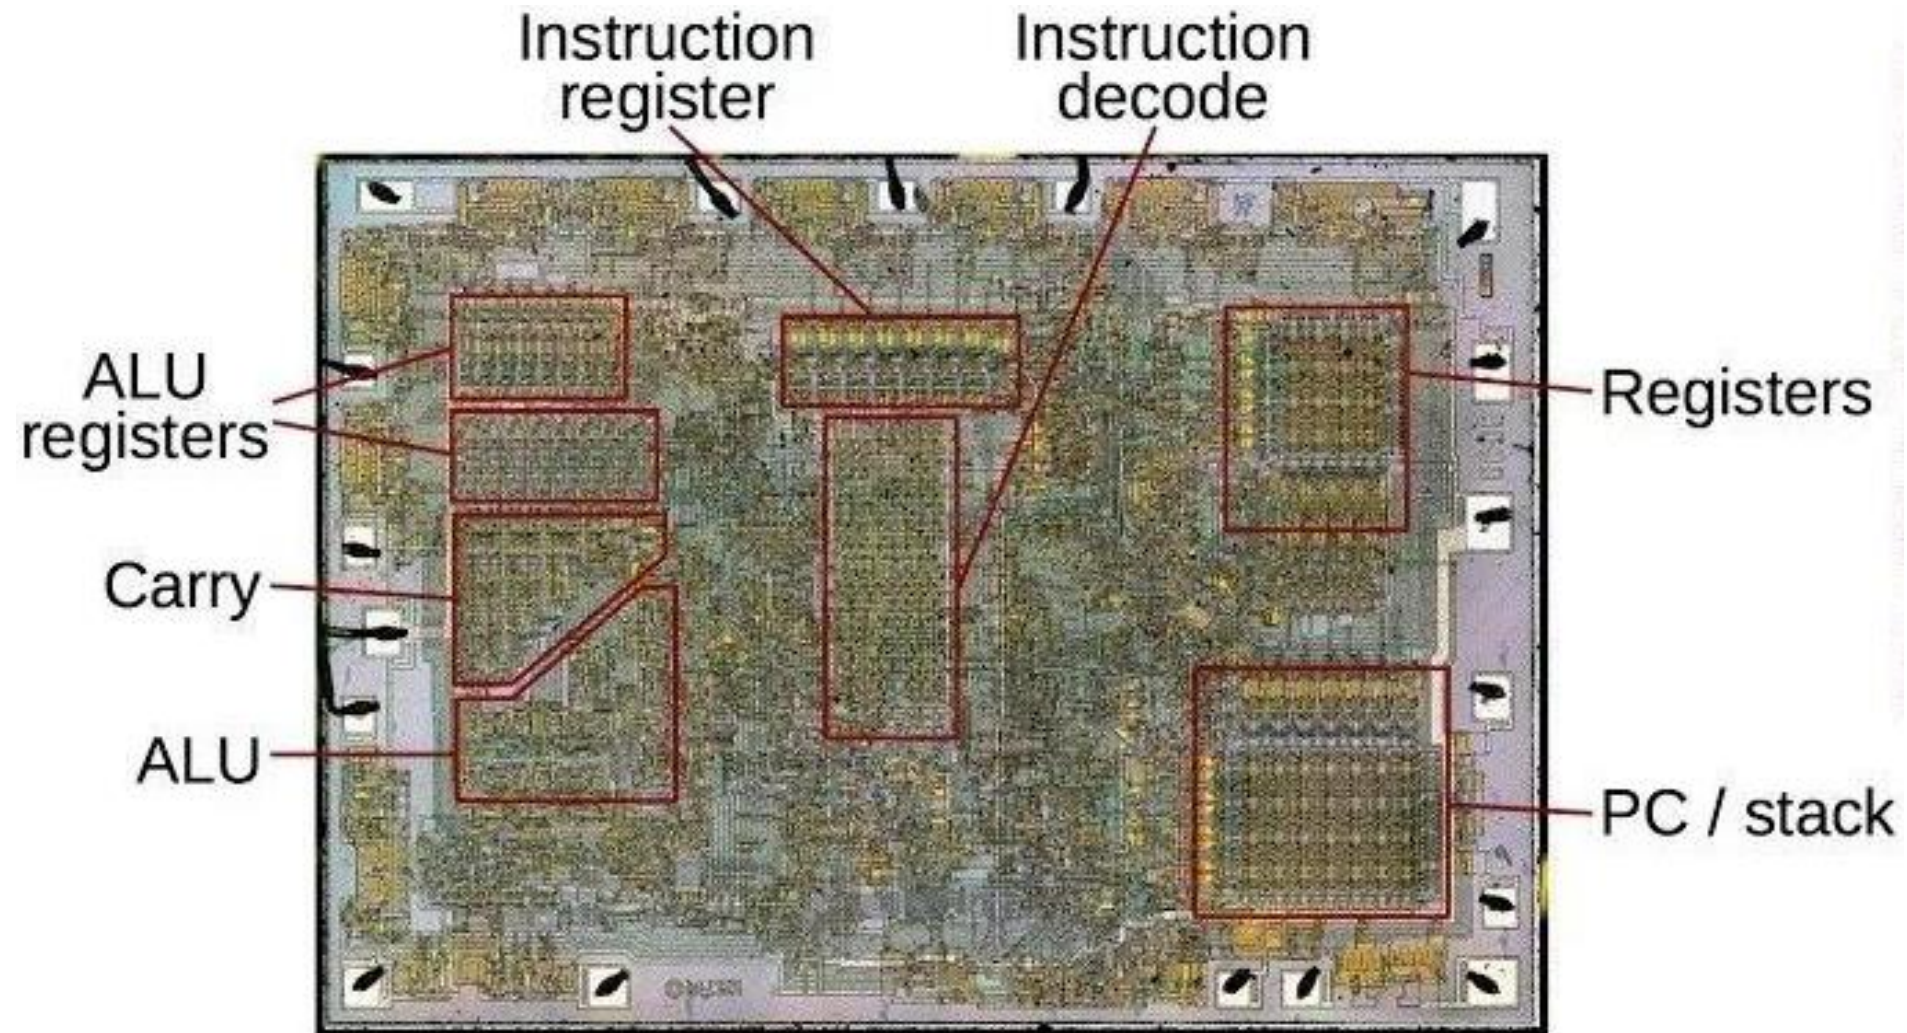


CPU功能与指令的执行过程 (ABC)



- 算术逻辑运算
- 指令译码、执行，异常处理
- 数据暂存
- 与MEM、I/O交换数据
- 提供整个系统的定时和控制
- 响应中断请求

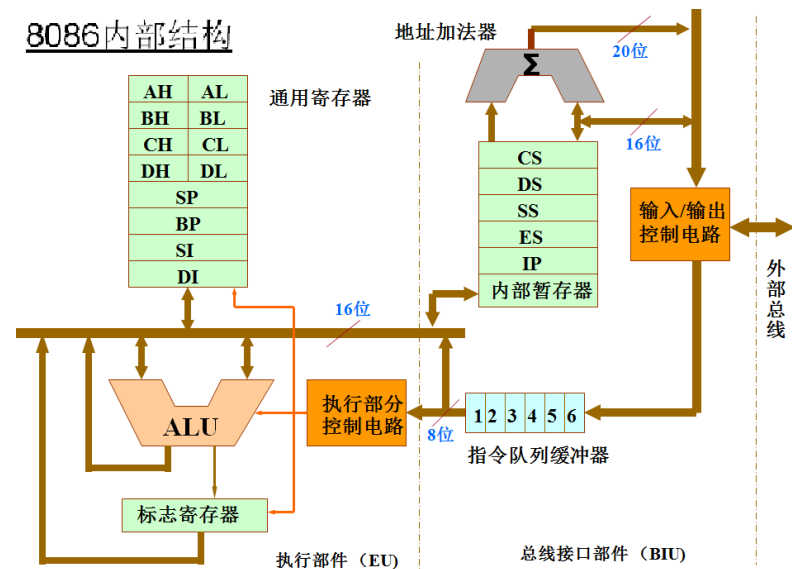



- 取指
 - 根据PC访存读取当前要执行的指令；PC+1
- 译码
 - 识别指令字中的操作类型，产生相应的控制信号
 - 停机指令？
- 取操作数
 - 根据指令字的地址域访存
- 执行
- 写回

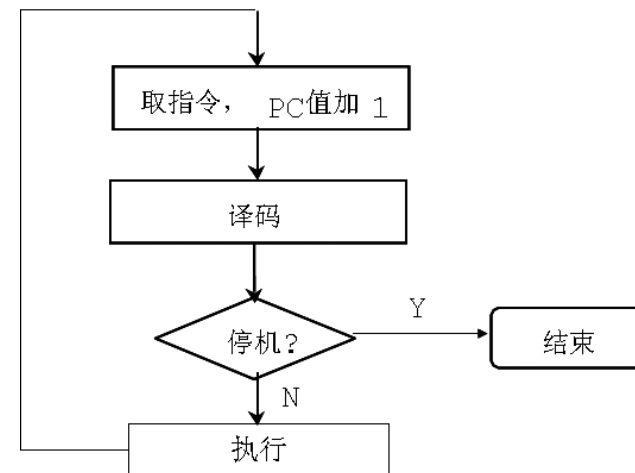




存储器的组织

- 存储单元按**字节**或**字**寻址
- 程序和数据顺序存放
 - 数据段
 - 代码段
- 读写操作以**数据总线宽度**为**单位**

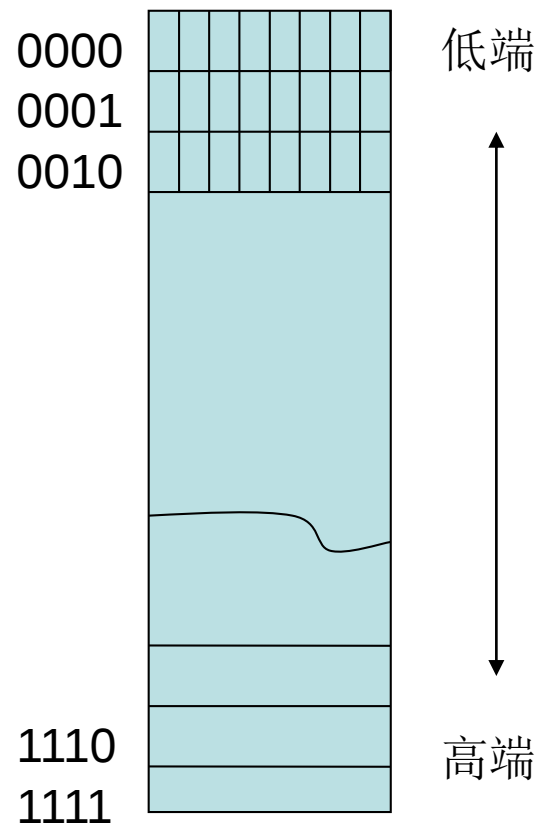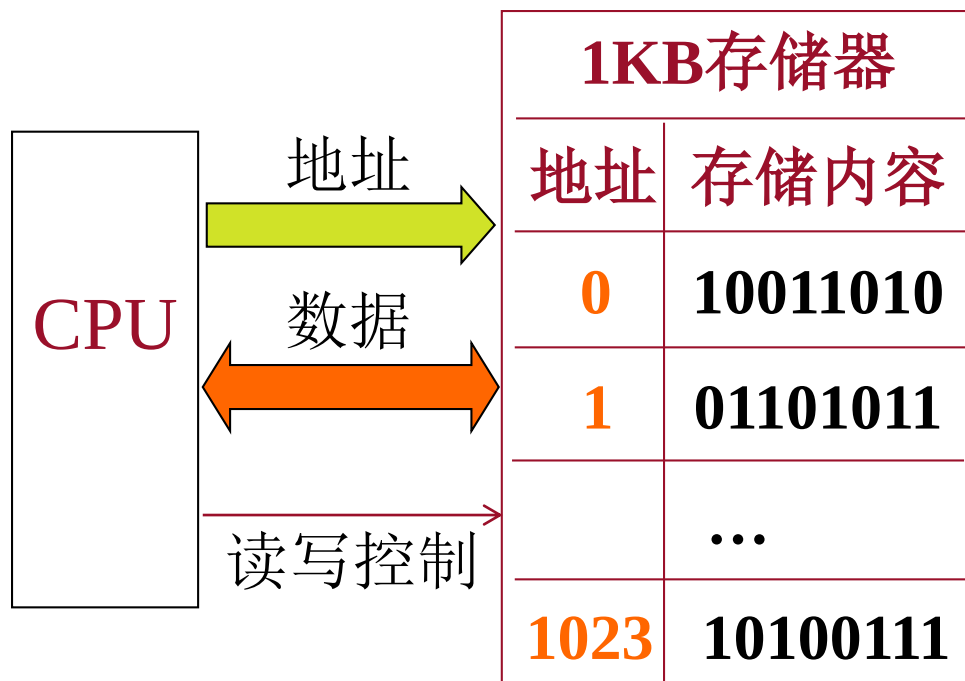


程序执行

- 编译
- OS服务
 - 加载
 - 分配资源
 - 调度
 - 指派
 - 异常处理

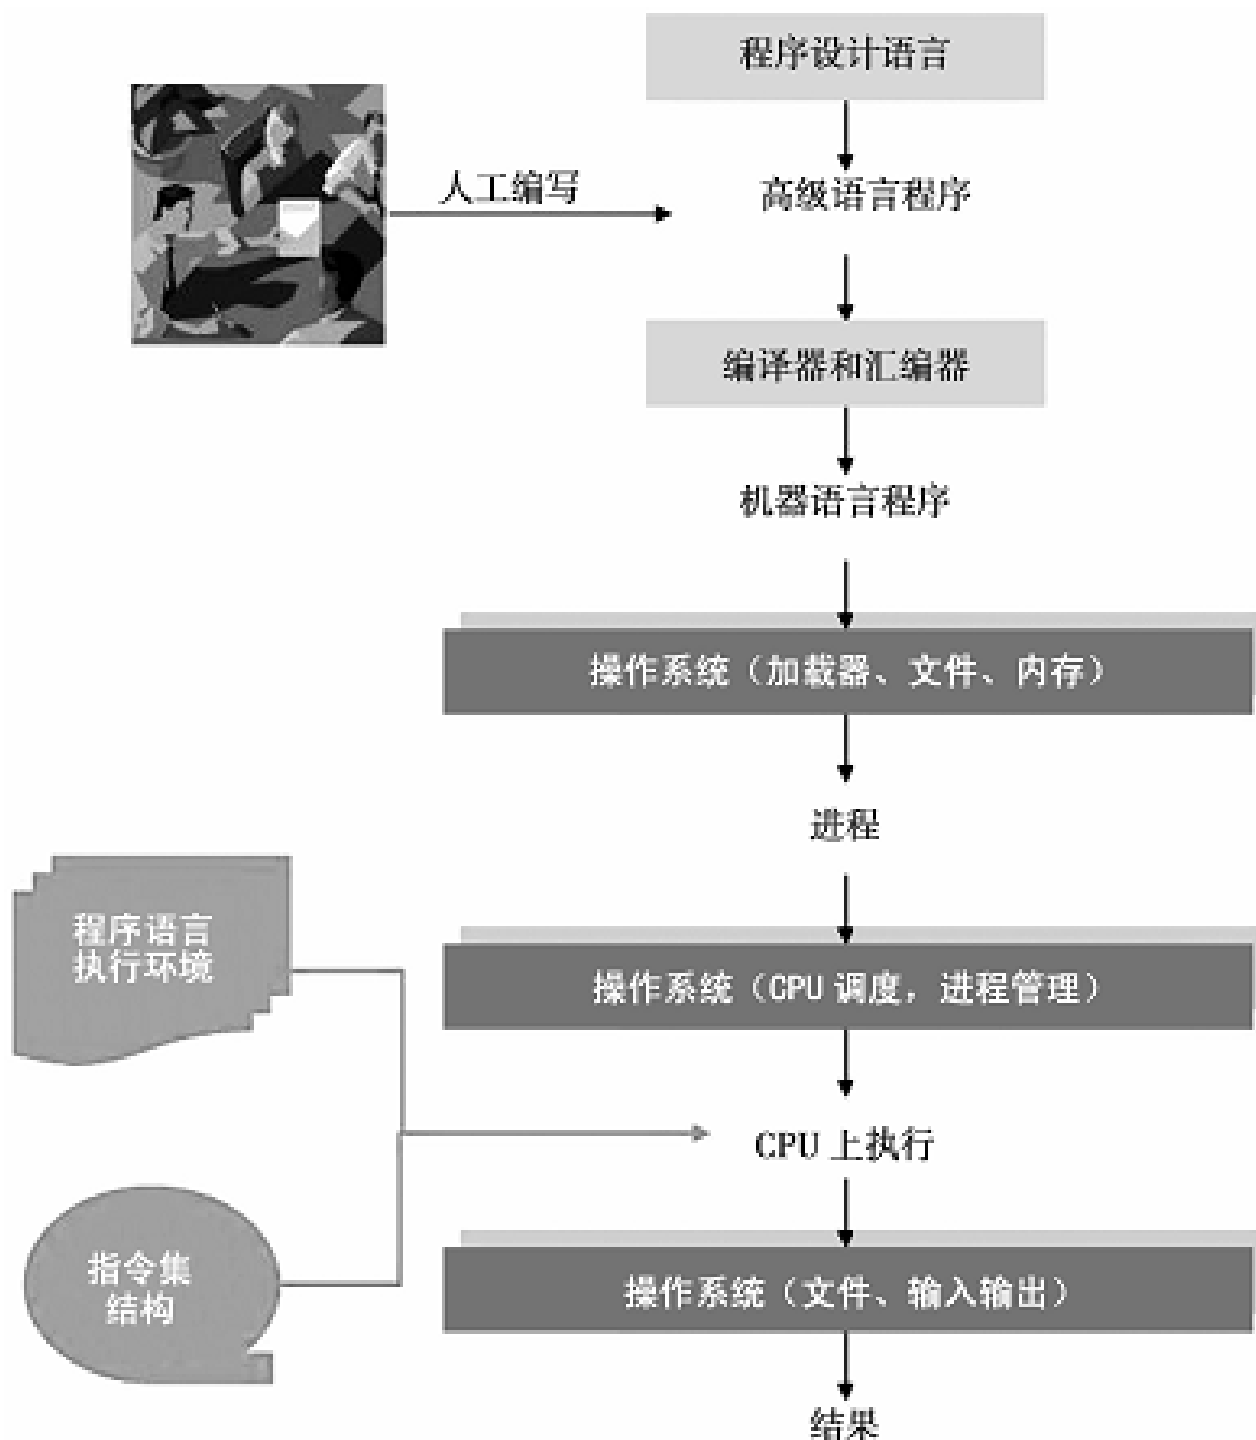




计算机系统的抽象层次：C语言计算机？

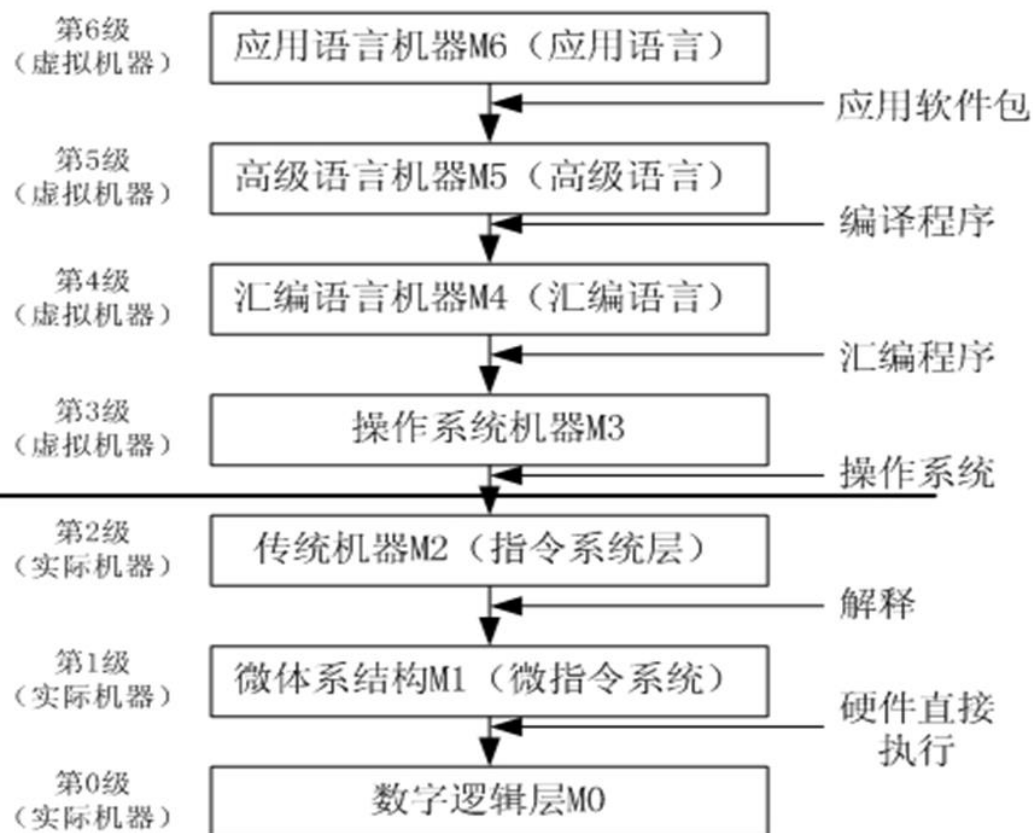

计算机系统抽象层的转换

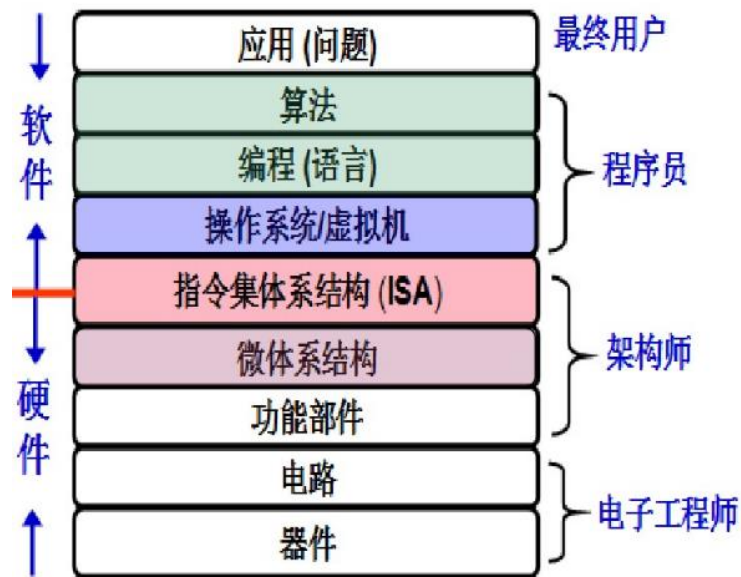

计算机组成 vs. 计算机体系结构




- 计算机体系结构(Computer architecture)

- “程序员可见的机器属性”

- **G. M. Amdahl, 1964**

- 程序员：特指机器语言程序员

- 属性：包含结构特征和功能特征

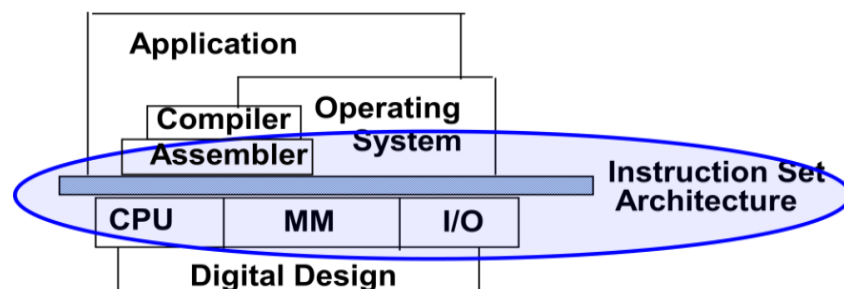


- 对物理机器的抽象

- 计算机组成(org & impl, 也称 μ -architecture)

- 计算机体系结构的逻辑实现，包括

- 实际机器的数据流和控制流的组成和逻辑设计等。


- 物理机器内部各事件的排序方式与控制方式，各部件的功能，以及各部件的联系。

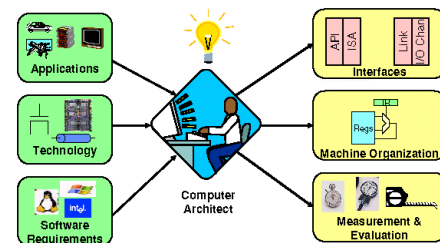



体系结构的8种属性

- 数据表示
 - 硬件能直接辨识和操作的数据类型和格式
- 寻址方式
 - 最小可寻址单位、寻址方式的种类、地址运算
- 寄存器组织
 - 操作寄存器、变址寄存器、控制寄存器及专用寄存器的定义、数量和使用规则
- 指令系统
 - 机器指令的操作类型、格式、指令间排序和控制机构
- 存储系统
 - 最小编址单位、编址方式、主存容量、最大可编址空间
- 输入输出
 - 输入输出的连接方式、处理机/存储器与输入输出设备间的数据交换方式、数据交换过程的控制
- 中断机构
 - 中断类型、中断级别，以及中断响应方式等
- 信息保护
 - 信息保护方式、硬件信息保护机制

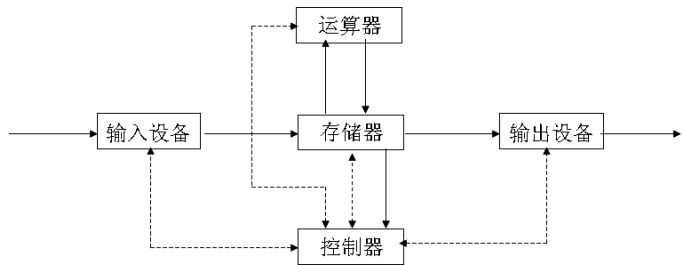

计算机体系结构分类： §6.3



- 按指令集特征

- 复杂指令集（CISC）
- 精简指令集（RISC）
 - 超标量（Superscalar）
 - 超流水线（Superpipeline）
 - 超长指令字（VLIW）

		Data	
		Single	Multiple
Instructions	Single	SISD	SIMD
	Multiple	MISD	MIMD


- 按并行执行特征： §6.3

- 单指令流单数据流（SISD）： Von Neumann machine
- 单指令流多数据流（SIMD）： 向量机， GPU
- 多指令流单数据流（MISD）： 容错
- 多指令流多数据流（MIMD）： 多核， 多处理器


Instruction-Set Processor Design



- Architecture (ISA) *programmer/compiler view*
 - “**functional** appearance to its immediate user/system programmer”
 - Opcodes, addressing modes, architected registers, IEEE floating point
 - 机器语言
- Implementation (μ Arch) *processor designer view*
 - “**logical structure** or **organization** that performs the architecture”
 - functional units, pipelining, caches, physical registers
- Realization (chip) *chip/system designer view*
 - “**physical structure** that embodies the implementation”
 - Gates, cells, transistors, wires

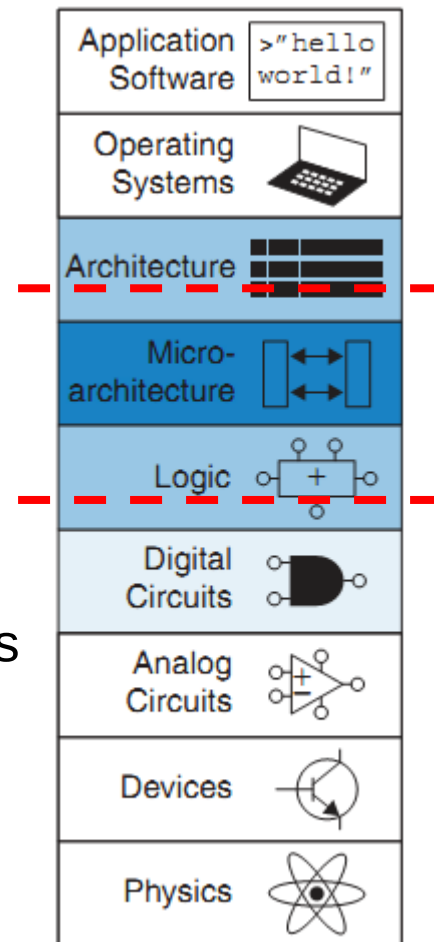


Layers and Views of a Computer System

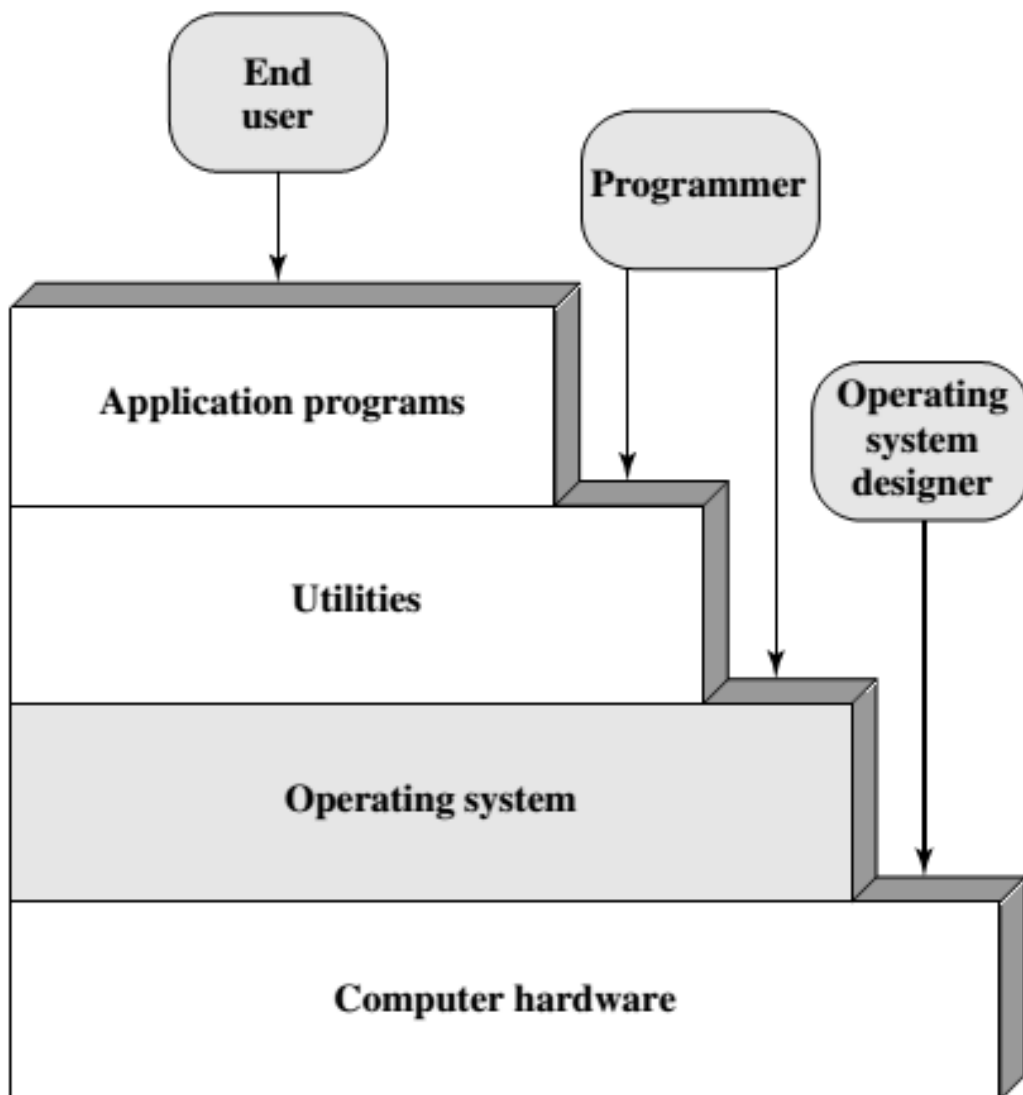

“计算机在干啥”？



计算机系统抽象层的转换

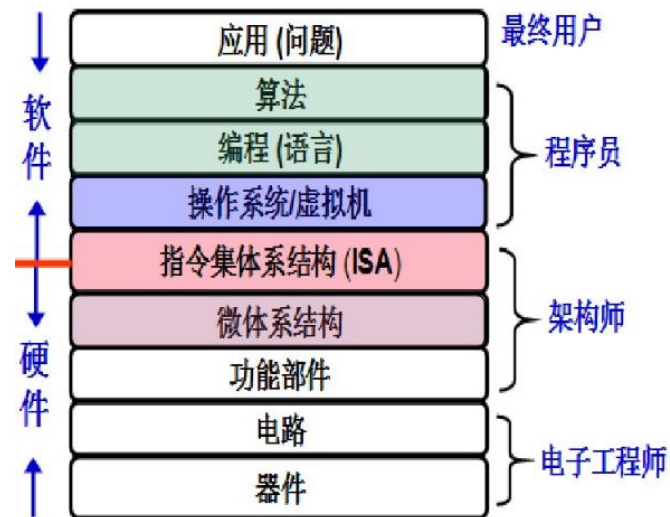


计算机硬件性能指标（ABC）：\$1.6



- 机器字长

- CPU一次能处理数据的位数
 - 寄存器、ALU、总线、存储器等
- 字长：数的表示范围和精度
 - 4位、8位、16位、32位、64位

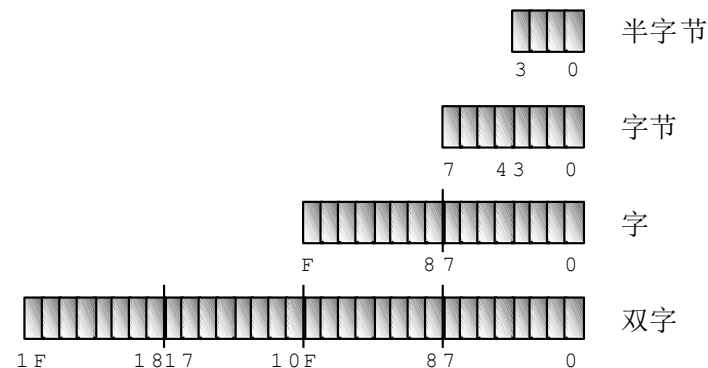


- 存储容量

- 存储器可存储的二进制数据总数
 - 容量 = 存储单元个数 × 存储字长
 - MAR = 16位，则有64K个存储单元；
 - MDR = 32位，则共可存储64K × 32 = 2Mb

- “运算速度”？

- 机器应用场景：个人，云计算
- 用户，设计者

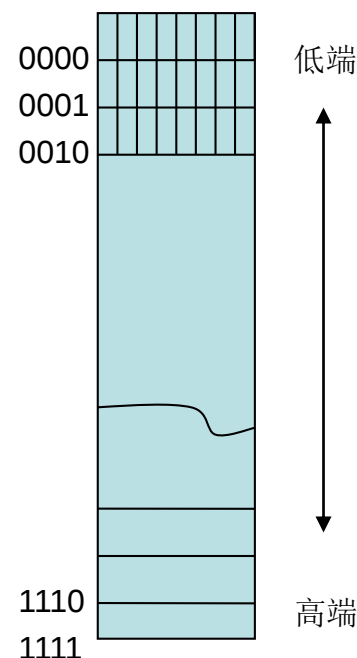




运行速度

- 执行时间，吞吐率

- PC机：程序执行时间（响应时间，完成时间）

- 完成某任务的总时间：CPU，访存，I/O，OS等

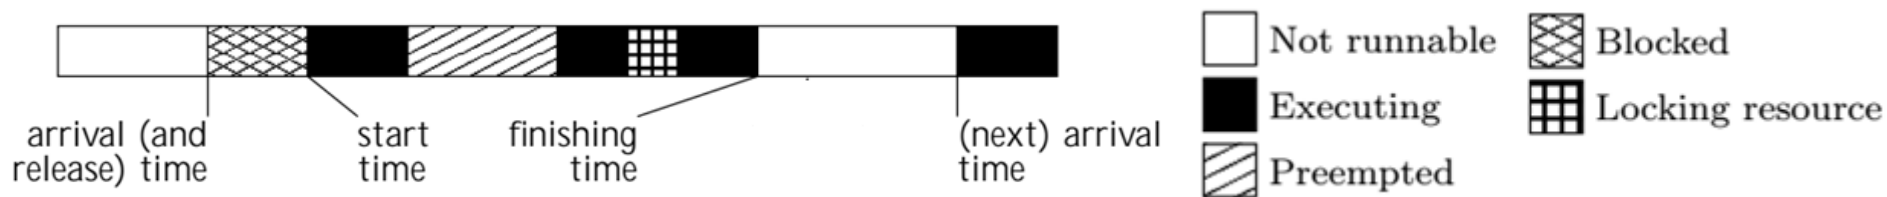


- 服务器：吞吐率（带宽）

- 单位时间内完成任务的数量

- 两者相互影响

- 性能=1/执行时间

- 性能比较：性能A/性能B

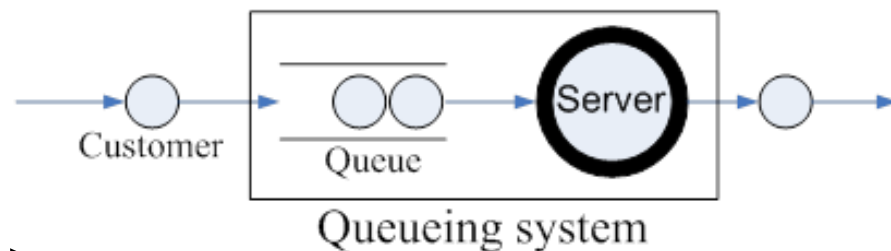

CPU性能度量



- 时钟周期，时钟周期数
- 指令性能
 - 每条指令的时钟周期数（CPI）
 - 平均值：多种指令
 - IPC
- 程序的CPU时间（s）
 - 任务独自运行时所占用的CPU时间。
 - $\text{CPU时间} = \text{程序的CPU时钟周期数} / \text{时钟频率}$
 - $\text{程序的CPU时钟周期数} = \text{程序的指令数} \times \text{CPI}$
- 铁律（iron law）
 - $\text{CPU时间} = (\text{程序的指令数} \times \text{CPI}) / \text{时钟频率}$



Moore's Law, 1975




of transistors on an integrated circuit (IC)

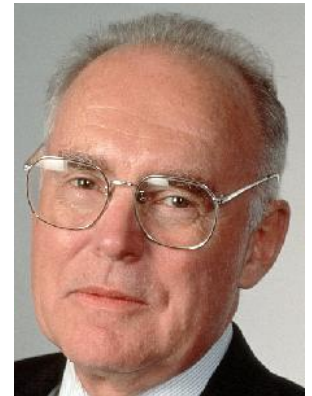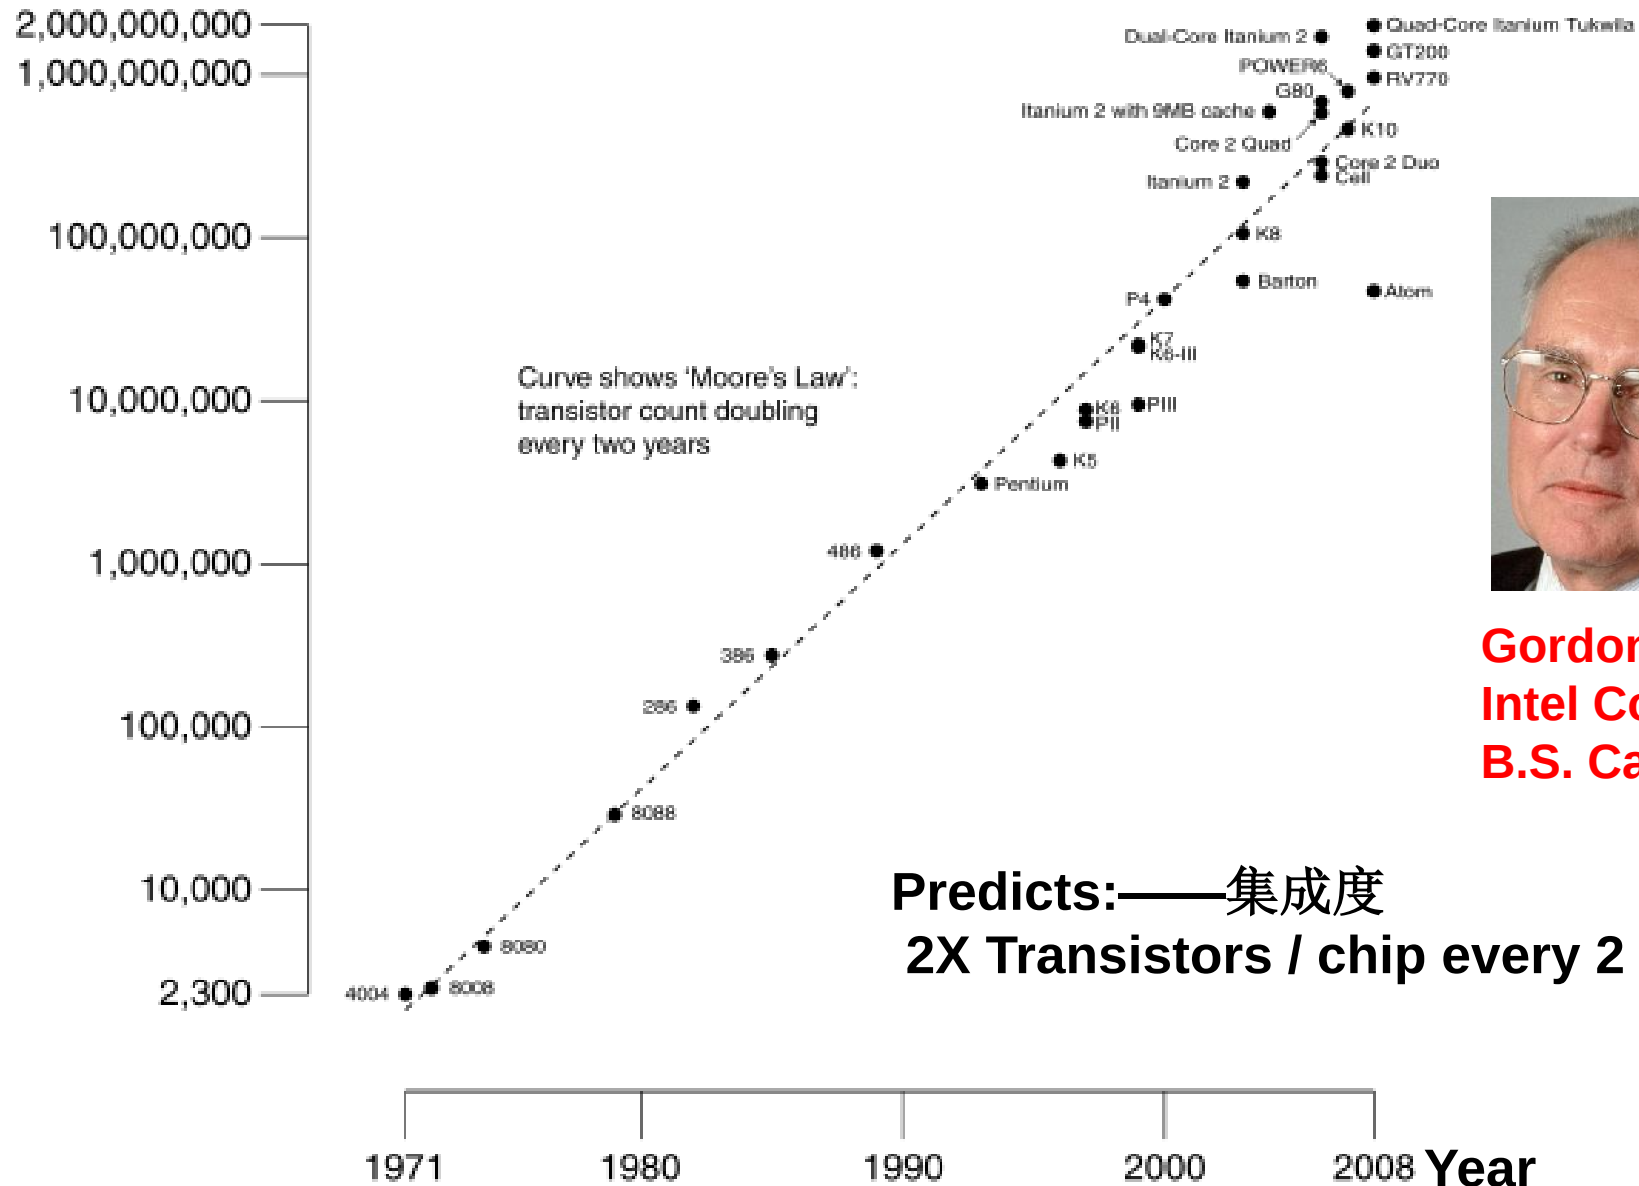

Gordon Moore
Intel Cofounder
B.S. Cal 1950!

Microprocessor Performance

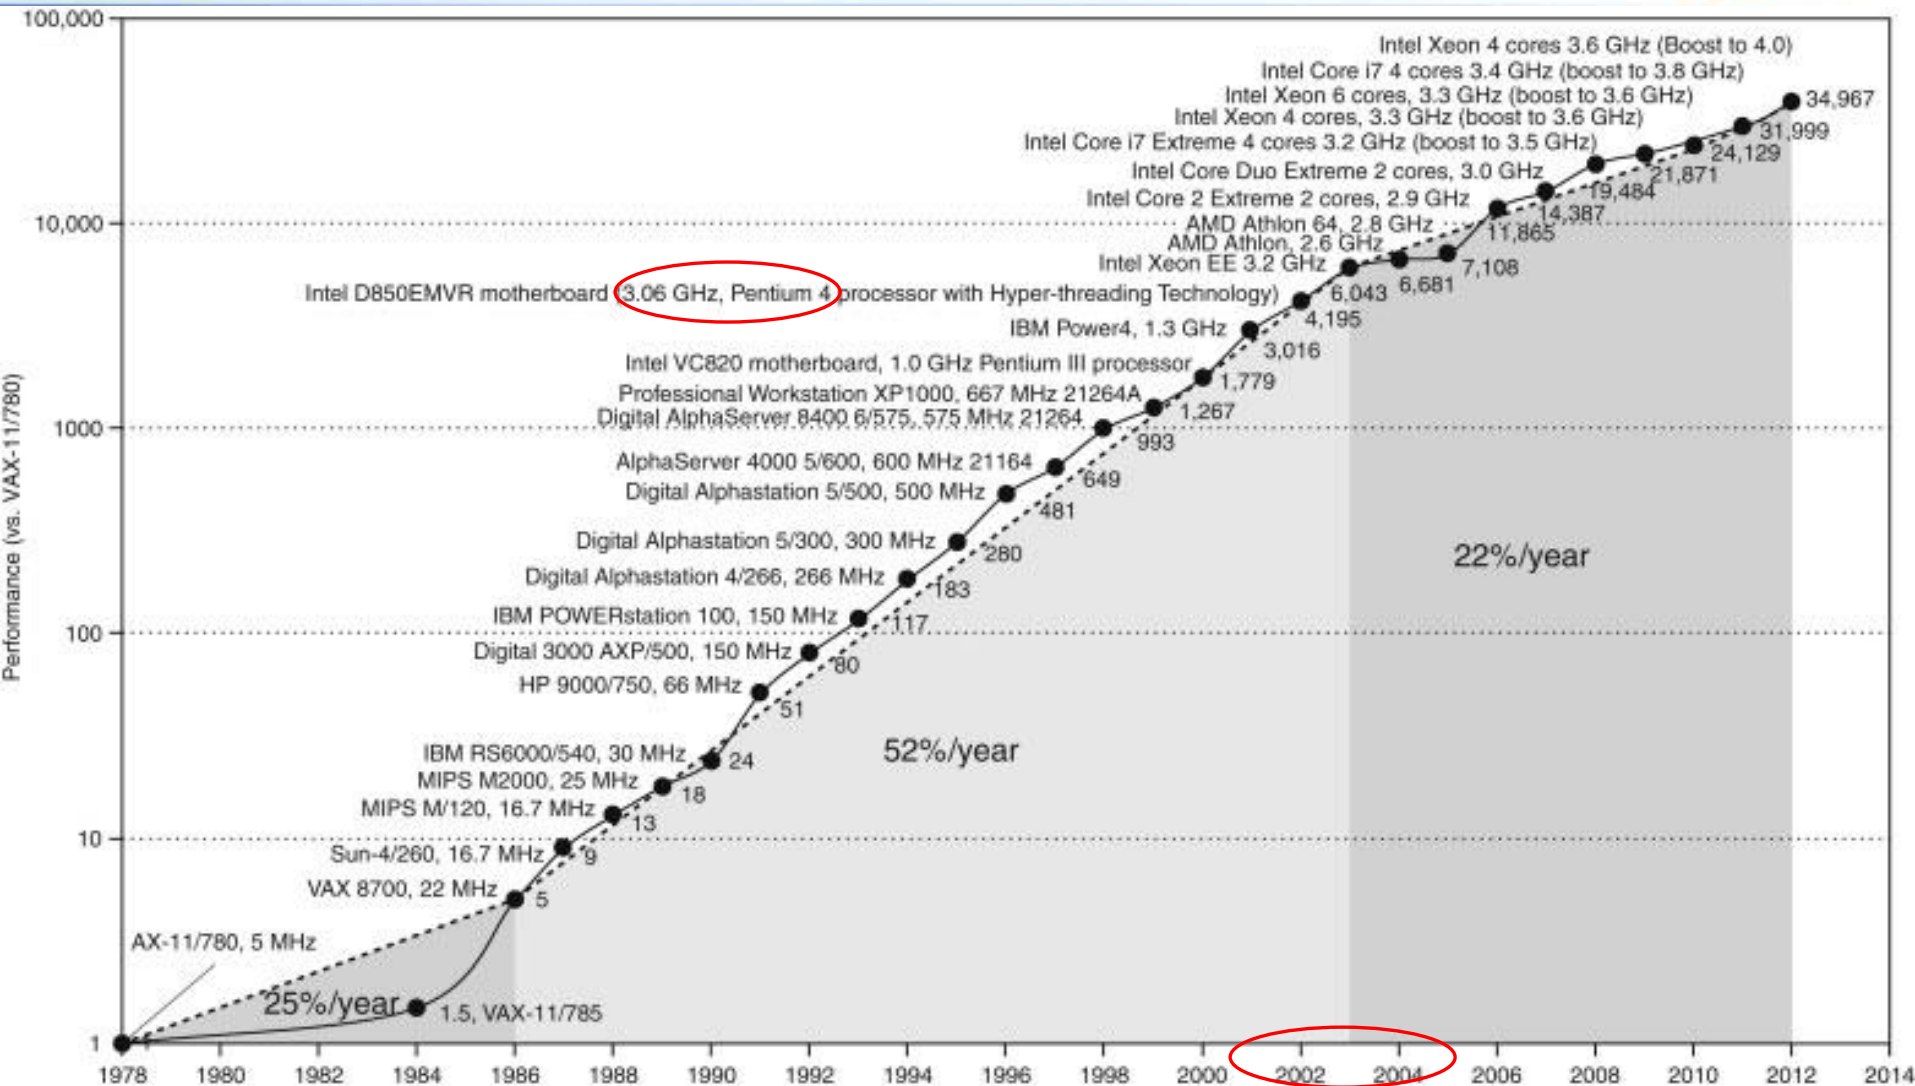

50% improvement every year!!


What contributes to this improvement?

Source: COD5


Power Wall: Power Consumption Trends



- dynamic power = α activity x capacitance x voltage² x frequency
 - Voltage and frequency are somewhat constant now, while capacitance per transistor is decreasing and number of transistors (activity) is increasing
- Leakage power is also rising (function of #trans and voltage)

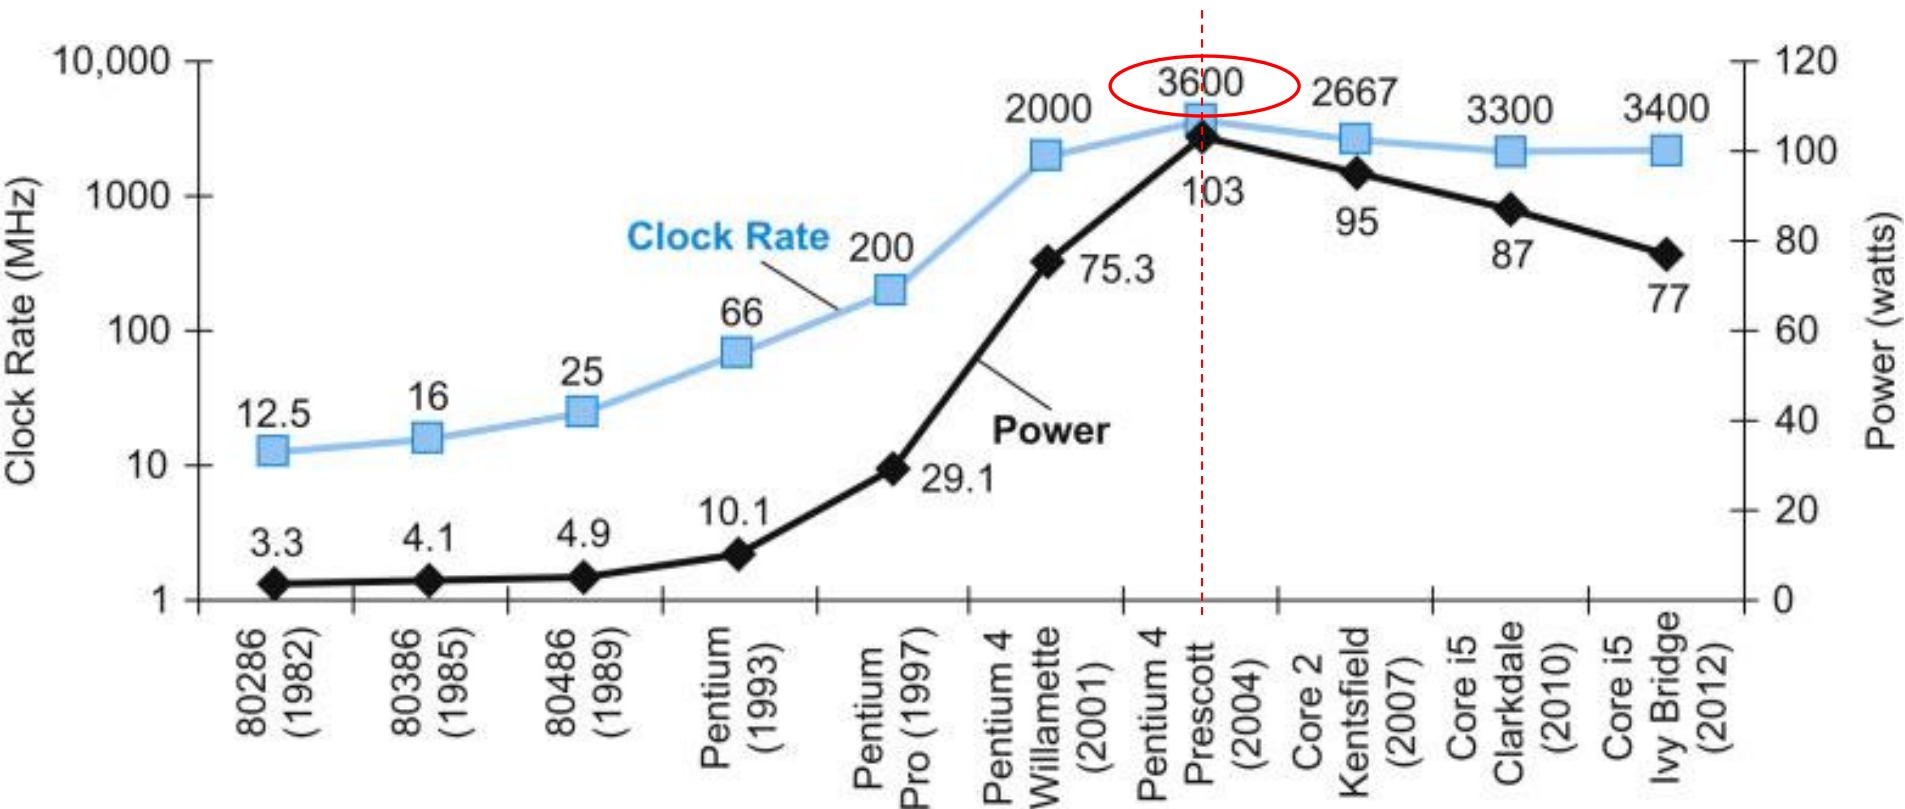


SOC Era

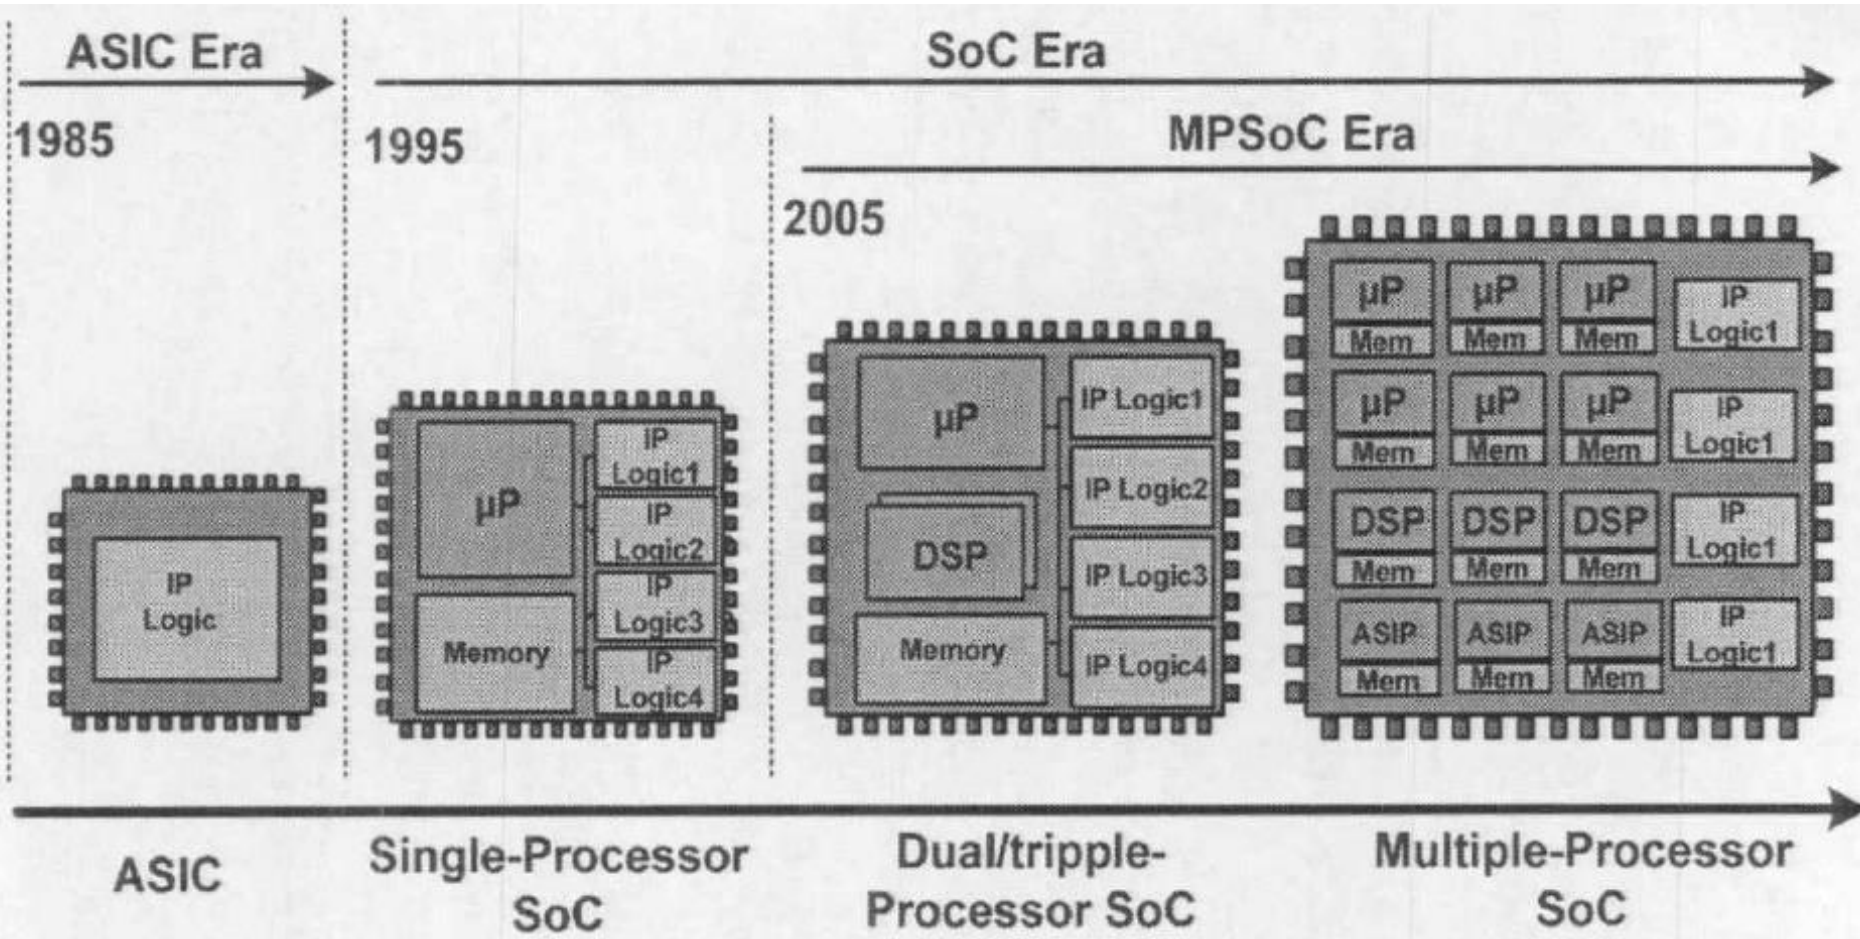

多核/众核有用吗？

并行加速比: Amdahl's Law, 1967

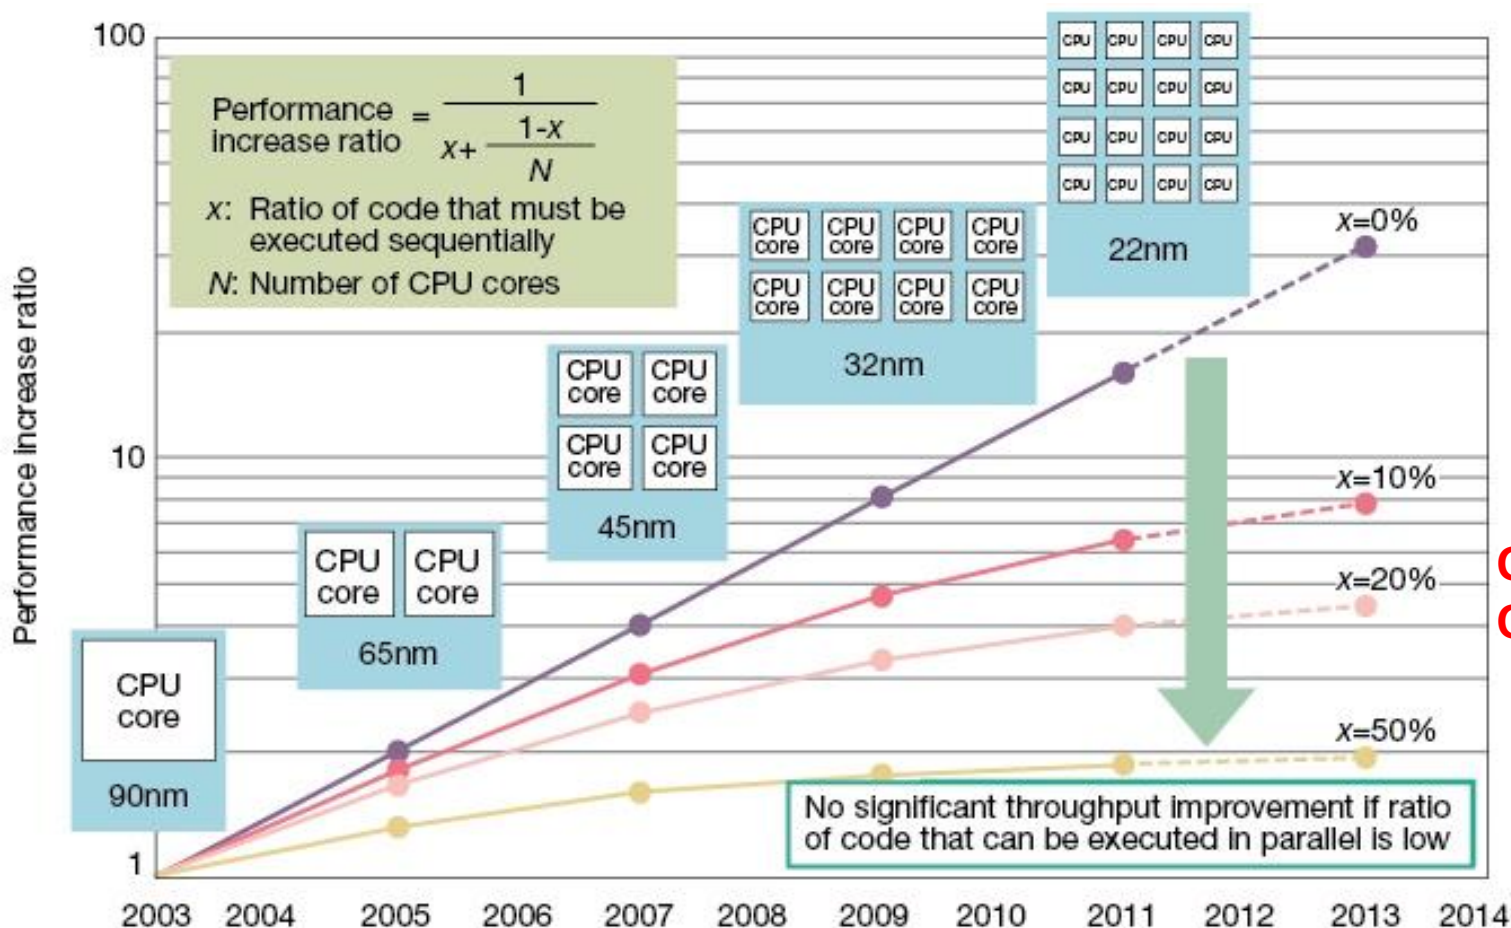

Gene Amdahl
Computer Pioneer

N ↑, 加速比↑

x影响性能提升!
x↑, 加速比↓


x=1?

N=∞?

Fig 3 Amdahl's Law an Obstacle to Improved Performance Performance will not rise in the same proportion as the increase in CPU cores. Performance gains are limited by the ratio of software processing that must be executed sequentially. Amdahl's Law is a major obstacle in boosting multicore microprocessor performance. Diagram assumes no overhead in parallel processing. Years shown for design rules based on Intel planned and actual technology. Core count assumed to double for each rule generation.

古斯塔夫森定律：1988

- 多核Speedup = 多核计算时间 / 单核计算时间
$$= (s+p*N)/(s+p) = s+p*N = N+(1-N)*s$$
 - “加速比随着核的数目而线性增长”，“串行影响性能”

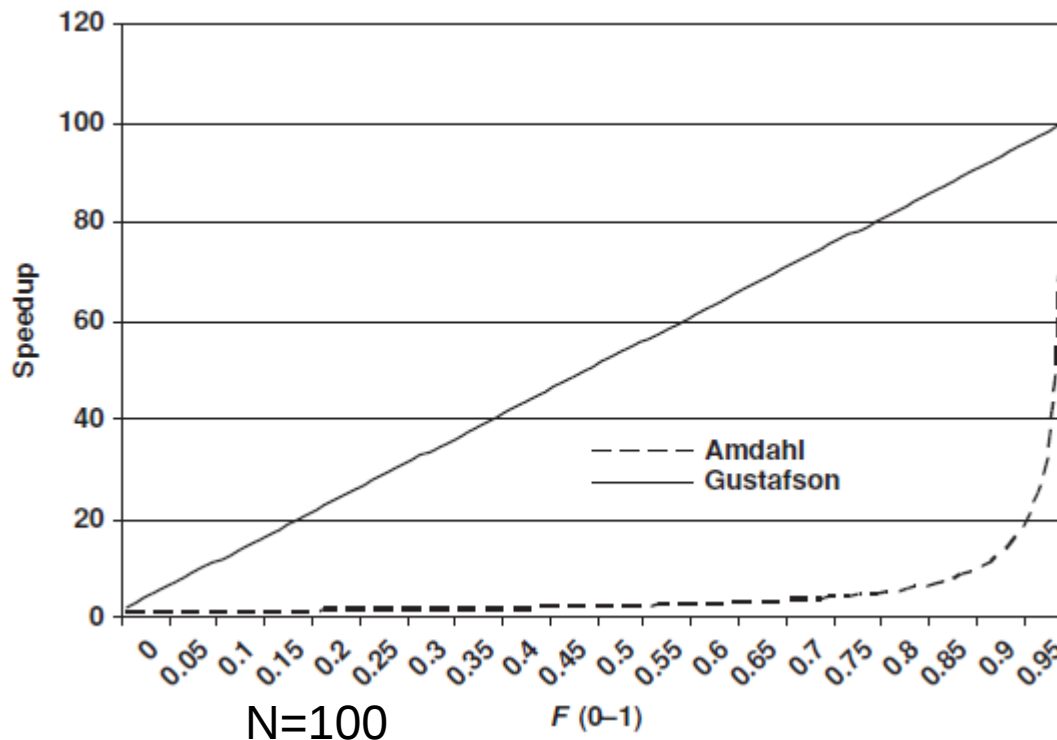

John Gustafson
AMD GPU首席架构师



运算速度、存储容量度量单位

- MIPS: 每秒百万条指令——指令
- FLOPS: 每秒浮点运算次数——操作

Computer Performance	
Name	FLOPS
<u>yotta</u> FLOPS	10^{24}
<u>zetta</u> FLOPS	10^{21}
<u>exa</u> FLOPS	10^{18}
<u>peta</u> FLOPS	10^{15}
<u>tera</u> FLOPS	10^{12}
<u>giga</u> FLOPS	10^9
<u>mega</u> FLOPS	10^6
<u>kilo</u> FLOPS	10^3

Decimal term	Abbreviation	Value	Binary term	Abbreviation	Value	% Larger
kilobyte	KB	10^3	kibibyte	KiB	2^{10}	2%
megabyte	MB	10^6	mebibyte	MiB	2^{20}	5%
gigabyte	GB	10^9	gibibyte	GiB	2^{30}	7%
terabyte	TB	10^{12}	tebibyte	TiB	2^{40}	10%
petabyte	PB	10^{15}	pebibyte	PiB	2^{50}	13%
exabyte	EB	10^{18}	exbibyte	EiB	2^{60}	15%
zettabyte	ZB	10^{21}	zebibyte	ZiB	2^{70}	18%
yottabyte	YB	10^{24}	yobibyte	YiB	2^{80}	21%

图1-1





例1：一微处理器，主频为20MHz，请计算其主振**时钟周期**。若一个**机器周期**由2个时钟周期组成，平均每条指令用3个机器周期的时间，即“指令周期”，请计算该处理器的平均运行速度MIPS。

[解]

$$\begin{aligned}\text{时钟周期} &= \frac{1}{\text{时钟频率}} = \frac{1}{20\text{MHz}} \\ &= 0.05 \times 10^{-6} \text{ S}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{平均速度} &= \frac{1}{\text{指令执行时间(S)}} \\ &= \frac{1}{0.05 \times 10^{-6} \times 6} = 3.33\text{MIPS}\end{aligned}$$

Measuring performance (Sys view)



- 执行时间 (CPU时间、Elapsed Time)
- 峰值速度 (Peak Performance)
- 负载 (load)
- 开销 (Overhead)
- 利用率 (Utilization Ratio)
- 饱和性能 (Saturate Performance)
- 带宽 (Bandwidth)
- 延迟 (Latency)
- 吞吐率 (Throughput)
- 加速比 (Speedup)
- 效率 (Efficiency)



性能测试程序（Benchmark）：\$1.9




- SPECcpu06(System Performance Evaluation Cooperative)
- SPECpower: 基于Java基准SPECjbb2005
- Lmbench: 操作系统性能，SGI开发
 - 空系统调用时间，进程切换时间，pipe、UDP、TCP、RPC的延迟和带宽，内存、Cache、TLB的读写性能，存储映射的性能
- Webstone: Web服务性能，SGI在1995年开发
 - 吞吐量（MB/s）、延迟（完成一个页面请求的时间）、每分钟传送的页面数、平均连接率、失效率
- Netperf: 网络性能
 - 也可用来评测DLPI（Data Link Provider Interface），Unix Domain Socket的性能
 - TCP、UDP的带宽和请求应答数
- SPECsfs97: NFS文件服务器的吞吐量和响应时间
- SPECjvm98: JAVA虚拟机的性能
- SPLASH: 共享存储系统性能



PC系统活动与性能分析

- Window性能分析器
- pcw2008_v186.exe: PC
- CPU_Z
- Intel Battery Life Analyzer
 - 测量CPU利用率
 - 识别高CPU利用率软件部件
 - 测量CPU的C态驻留
 - BLA的USB分析器
- Sysinternals Process Monitor
 - Filemon+Regmon
 - I/O (硬盘、网络)
- Intel VTune

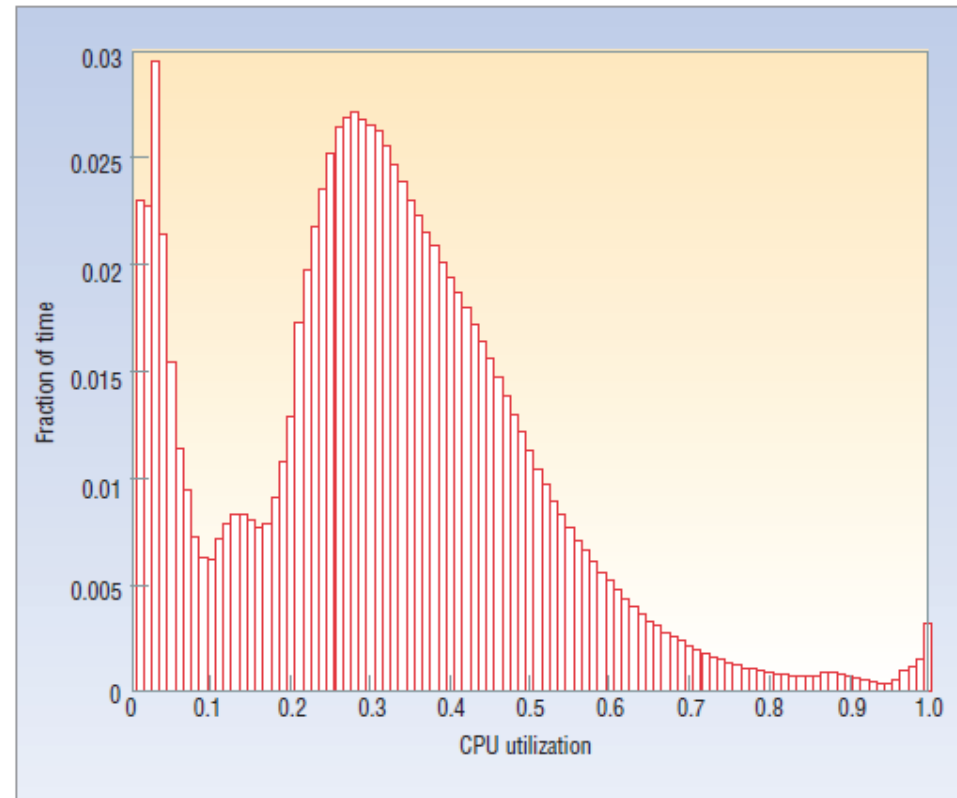

Barroso and Holzle, "The case for energy-proportional computing" . Computer, 2007



逻辑电路设计惯例： COD5\$4.2, A.7, A.8, A.10, A.11

- 设计表示 (**ABC**)：语法，语义

- A: Block diagram

- B: 逻辑行为，时序行为

- State Machine: FSM

- Timing Diagram

- C: Timing Diagram




- Clocking methodology

- edge-triggered

- level-triggered

- 时钟频率?



- 常用逻辑单元

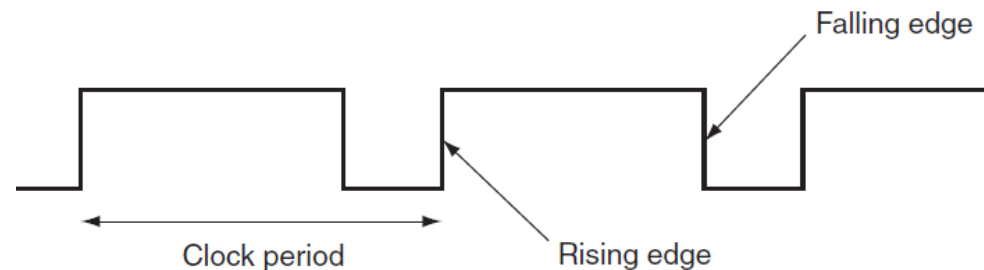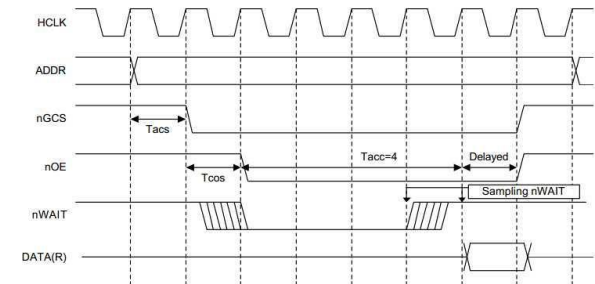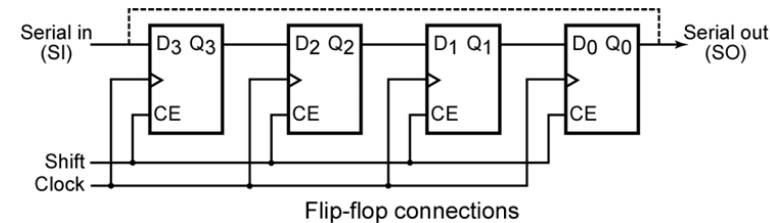



常用逻辑单元




- 门电路：与非、或非、非
- 锁存器Latch
- 触发器FF
- 多路选择器MUX
- 寄存器Reg
- 移位寄存器SR
- 译码器Decoder
- 计数器Counter
- 累加器ACC
- 加法器Adder
- 比较器Comparator

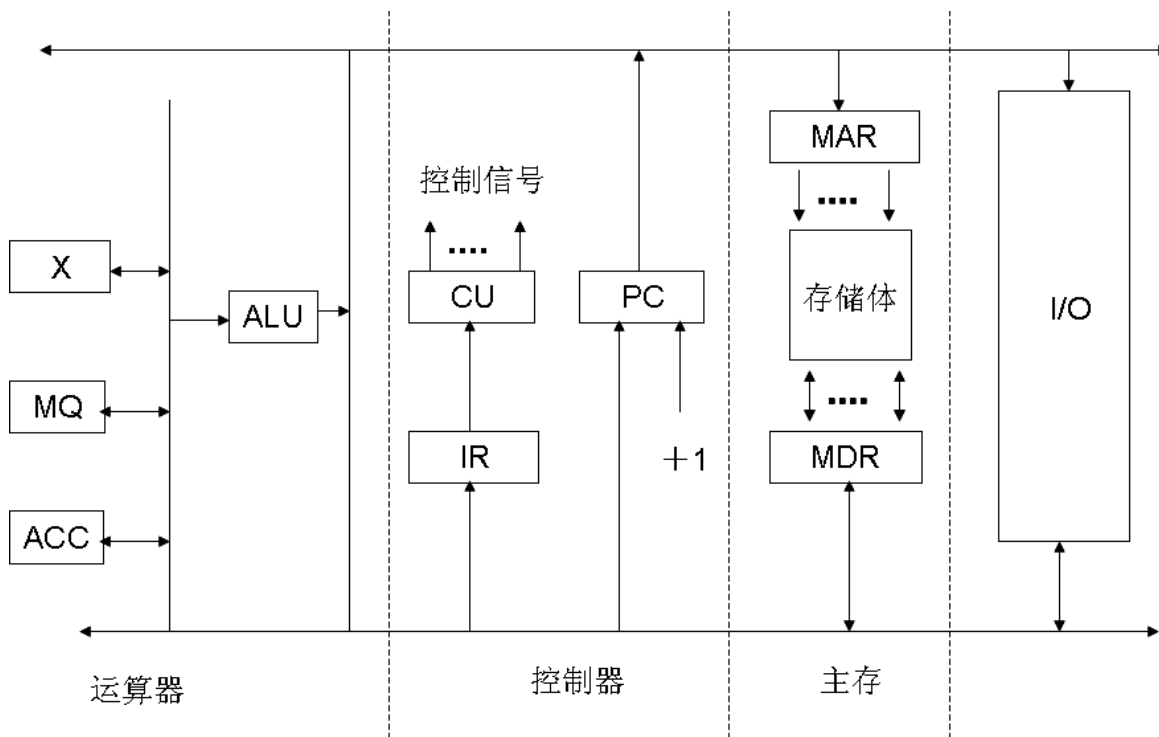





DFA（确定有限自动机）：State Machine

- 强调“Sequential Machines”
 - 多steps（多时钟周期）
- FSM: 6元组，带输出
 - Mealy型（George Mealy, 1955）
 - $\langle S, I, O, f: S \times I \rightarrow S, h: S \times I \rightarrow O, q_0 \rangle$
 - Moore型（Edward Moore, 1956）
 - $\langle S, I, O, f: S \times I \rightarrow S, h: S \rightarrow O, q_0 \rangle$
 - 完全因果：“one-step delay”

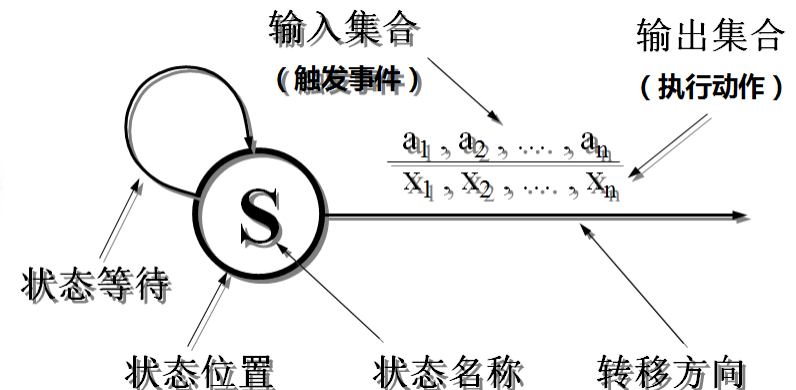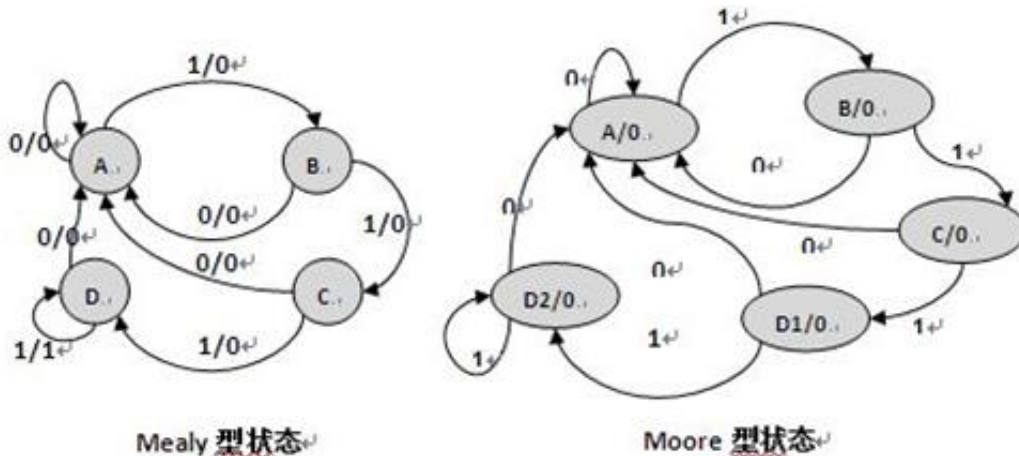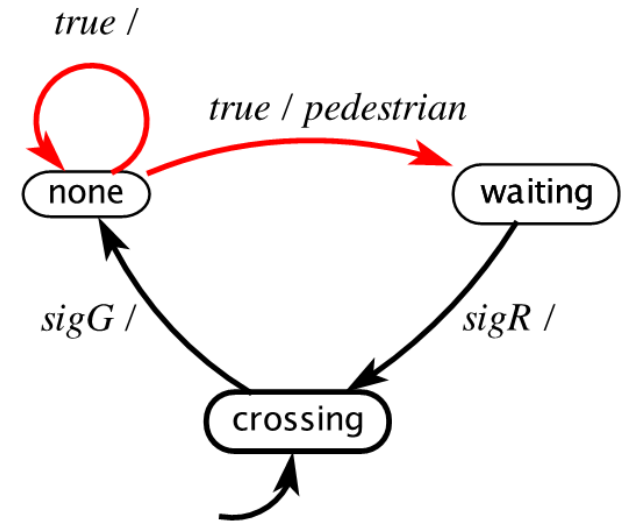


FSM的实现结构：同步状态机实现

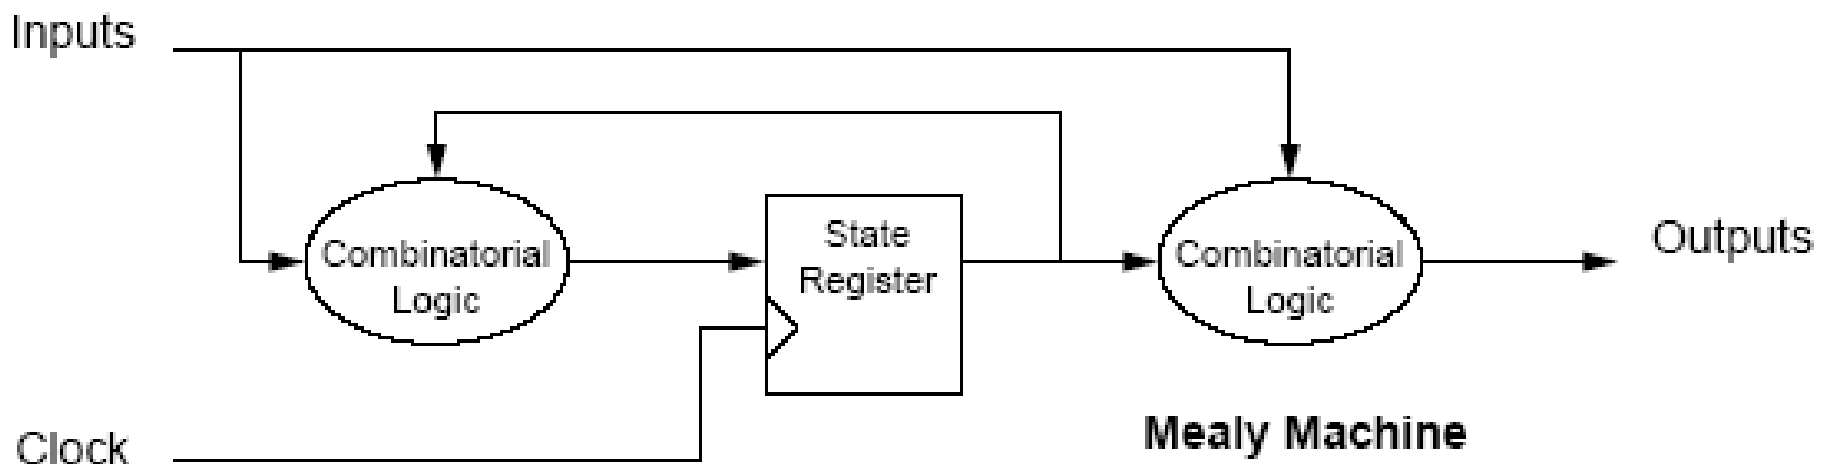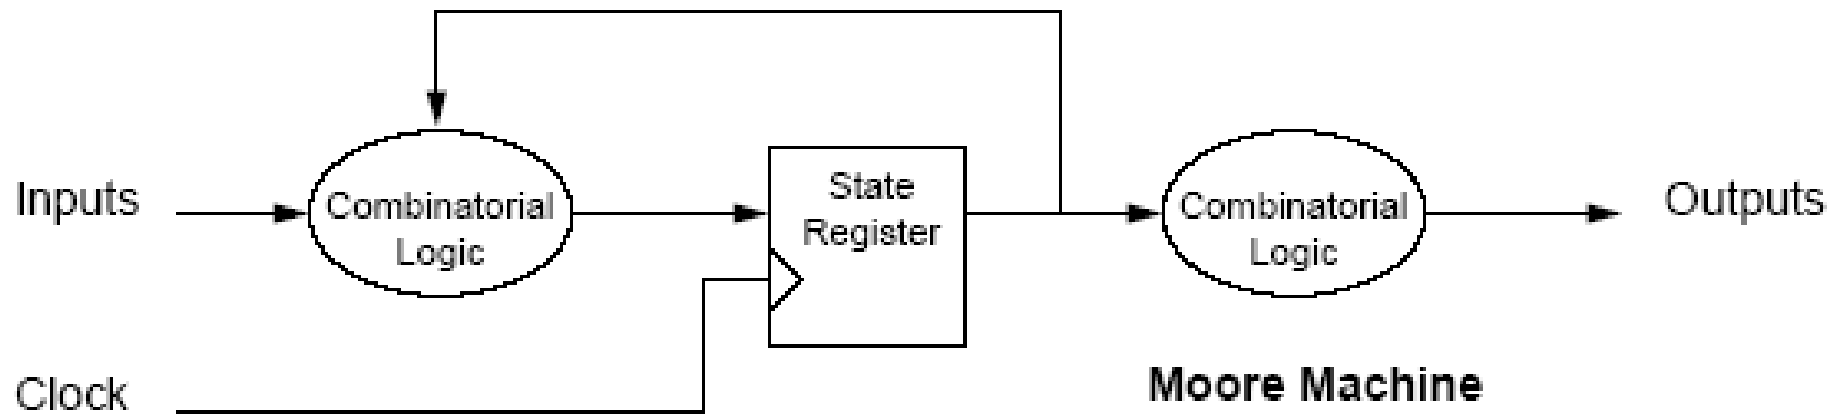

小结

- 计算机系统由软件和硬件组成
- 计算机系统存在层次化结构
- 计算机组成 **vs.** 计算机体系结构
- **Von Neumann**机
 - 计算机硬件系统由五大部件组成
 - 信息以二进制表示
 - 指令由op和addr构成
 - “存储程序控制顺序执行”
- 指令的执行过程
- 硬件系统技术指标
 - 主频与计算性能的关系

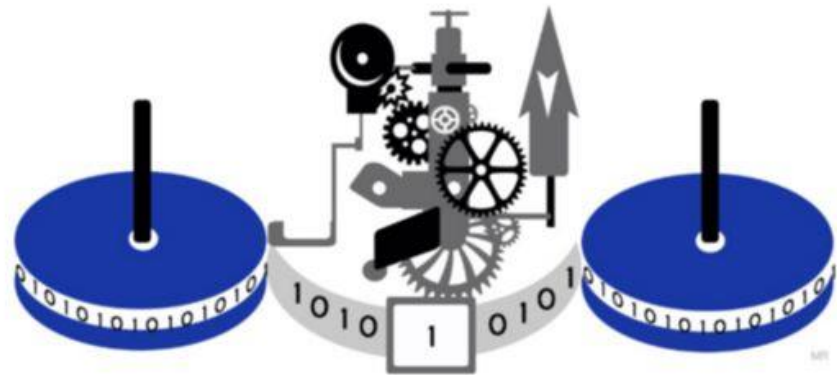

作业



- 作业

- COD5: 1.12

- 简答题（选一）

- 冯机架构中指令和数据都存储于存储器中，系统执行时如何区分？
 - “计算机组成”与“计算机系统结构”的关系？
 - 比较Amdahl's Law和古斯塔夫森定律

- 推荐文献

- Peter Naur, *Turing Lecture: Computing Versus Human Thinking*, *Comm. ACM*, vol. 50, no. 1, pp. 85-94, Jan 2005.
 - CCC, *Arch2030: A Vision of Computer Architecture Research over the Next 15 Years*, *ISCA2016*
 - John L. Gustafson, "重新评估阿姆达尔定律," 《美国计算机学会通讯》第 31 卷, 第 532-533 页, 1988 年。



Thank you