



2026年春季学期

数据库系统概论

An Introduction to Database Systems

第二章 关系数据库

中国科学技术大学
人工智能与数据科学学院

黄振亚, huangzhy@ustc.edu.cn



关系数据库简介

2

- 1962年，CODASYL发表“信息代数”
- 1968年，IBM7090机实现集合论数据结构
- 提出关系模型的是美国**IBM**公司的**E.F.Codd**


- 1970年，提出关系数据模型

E.F.Codd, “A Relational Model of Data for Large

Shared Data Banks”, 《Communication of the ACM》, 1970

✓ 1958年以来的四分之一世纪具有里程碑意义的25篇研究论文之一

- 之后，提出了关系代数和关系演算的概念
- 1972年，提出了关系的第一、第二、第三范式
- 1974年，提出了关系的**BC**范式

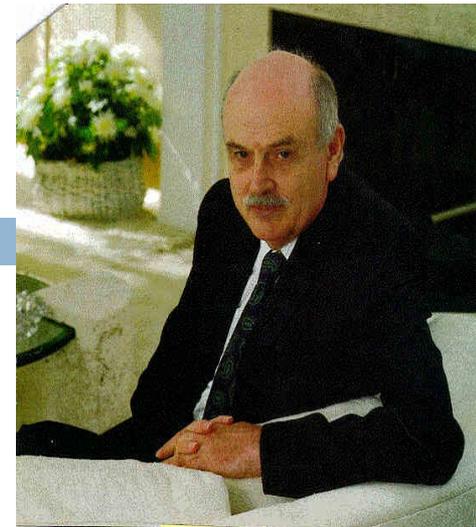



第二章 关系数据库

3

2.1 关系数据结构及形式化定义

2.2 关系操作

2.3 关系的完整性

2.4 关系代数

2.5 关系演算

2.6 小结



2.1 关系数据结构及形式化定义

4

- 2.1.1 关系
- 2.1.2 关系模式
- 2.1.3 关系数据库
- 2.1.4 关系模型的存储结构



2.1.1 关系

5

□ 单一的数据结构----关系

现实世界的**实体**以及**实体间的各种联系**均用关系来表示

□ 逻辑结构----二维表

从用户角度，关系模型中数据的**逻辑结构**是一张二维表

□ 数学基础：建立在**集合代数**的基础上



关系 (续)

6

1. 域 (Domain)
2. 笛卡尔积 (Cartesian Product)
3. 关系 (Relation)



1. 域 (Domain)

7

- **域**是一组具有相同数据类型的值的集合。例：
 - 整数
 - 实数
 - 介于某个取值范围的整数： (0,100)
 - 指定长度的字符串集合： 长度为30
 - { ‘男’ , ‘女’ }
 -



2. 笛卡尔积 (Cartesian Product)

8

□ 笛卡尔积 — 域上的一种集合运算

给定一组域 D_1, D_2, \dots, D_n , 允许某些域是相同的

D_1, D_2, \dots, D_n 的笛卡尔积为:

$$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n = \{(d_1, d_2, \dots, d_n) \mid d_i \in D_i, i=1, 2, \dots, n\}$$

□ 所有域的所有取值的一个组合

□ 不能重复

■ $D_1 =$ 导师集合 **SUPERVISOR** = {张清玫, 刘逸}

■ $D_2 =$ 专业集合 **SPECIALITY** = {计算机专业, 信息专业}

■ $D_3 =$ 研究生集合 **POSTGRADUATE** = {李勇, 刘晨, 王敏}



2. 笛卡尔积 (Cartesian Product)

9

□ 笛卡尔积 —— 一个例子

□ 给出3个域

■ $D_1 =$ 导师集合SUPERVISOR = {张清玫, 刘逸}

■ $D_2 =$ 专业集合SPECIALITY = {计算机专业, 信息专业}

■ $D_3 =$ 研究生集合POSTGRADUATE = {李勇, 刘晨, 王敏}

□ D_1, D_2, D_3 的笛卡尔积 $D_1 \times D_2 \times D_3$ 为

P35页



表2.1 D_1, D_2, D_3 的笛卡尔积

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE
张清玫	计算机专业	李勇
张清玫	计算机专业	刘晨
张清玫	计算机专业	王敏
张清玫	信息专业	李勇
张清玫	信息专业	刘晨
张清玫	信息专业	王敏
刘逸	计算机专业	李勇
刘逸	计算机专业	刘晨
刘逸	计算机专业	王敏
刘逸	信息专业	李勇
刘逸	信息专业	刘晨
刘逸	信息专业	王敏



笛卡尔积 (续)

11

$$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n = \{(d_1, d_2, \dots, d_n) \mid d_i \in D_i, i=1, 2, \dots, n\}$$

□ 元组 (Tuple)

- 笛卡尔积中每一个元素 (d_1, d_2, \dots, d_n) 叫作一个 n 元组 (n-tuple) 或简称**元组(Tuple)**
- 例如: (张清玫, 计算机专业, 李勇)
(张清玫, 计算机专业, 刘晨) 等都是元组

□ 分量 (Component)

- 笛卡尔积元素 (d_1, d_2, \dots, d_n) 中的每一个值 d_i 叫作一个**分量**
- 张清玫、计算机专业、李勇、刘晨 等都是分量



表2.1 D_1, D_2, D_3 的笛卡尔积

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE
张清玫	计算机专业	李勇
张清玫	计算机专业	刘晨
张清玫	计算机专业	王敏
张清玫	信息专业	李勇
张清玫	信息专业	刘晨
张清玫	信息专业	王敏
刘逸	计算机专业	李勇
刘逸	计算机专业	刘晨
刘逸	计算机专业	王敏
刘逸	信息专业	李勇
刘逸	信息专业	刘晨
刘逸	信息专业	王敏

分量

元组



笛卡尔积 (续)

13

□ 基数 (Cardinal number)

- 一个域允许的不同取值个数称为这个域的基数
- 若 $D_i (i=1, 2, \dots, n)$ 为有限集, 其基数为 $m_i (i=1, 2, \dots, n)$, 则笛卡尔积 $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的基数 M 为:

$$M = \prod_{i=1}^n m_i$$

- 例如, 上述例子中, 基数 $M=2*2*3=12$ 。
 - $D_1 =$ 导师集合SUPERVISOR = {张清玫, 刘逸}
 - $D_2 =$ 专业集合SPECIALITY = {计算机专业, 信息专业}
 - $D_3 =$ 研究生集合POSTGRADUATE = {李勇, 刘晨, 王敏}



笛卡尔积 (续)

14

- 笛卡尔积的表示方法
 - 笛卡尔积可表示为一个二维表
 - 表中的每行对应一个元组，表中的每列对应一个域



笛卡尔积 (续)

表2.1 D_1, D_2, D_3 的笛卡尔积

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE
张清玫	计算机专业	李勇
张清玫	计算机专业	刘晨
张清玫	计算机专业	王敏
张清玫	信息专业	李勇
张清玫	信息专业	刘晨
张清玫	信息专业	王敏
刘逸	计算机专业	李勇
刘逸	计算机专业	刘晨
刘逸	计算机专业	王敏
刘逸	信息专业	李勇
刘逸	信息专业	刘晨
刘逸	信息专业	王敏

分量

元组

$M1 = 2$
 $M2 = 2$
 $M3 = 3$
 $M = 12$



3. 关系 (Relation)

16

□ 关系

$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的子集叫作在域 D_1, D_2, \dots, D_n 上的关系，表示为

$R(D_1, D_2, \dots, D_n)$

- R : 关系名
- n : 关系的目或度 (Degree)



3. 关系 (Relation)

17

□ 关系

$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的子集叫作在域 D_1, D_2, \dots, D_n 上的关系，表示为

$R(D_1, D_2, \dots, D_n)$

■ R : 关系名

■ n : 关系的目或度 (Degree)

□ 元组: 关系中的每个元素是关系中的元组，通常用 t 表示

□ 单元关系与二元关系

■ 当 $n=1$ 时，称该关系为单元关系 (Unary relation)
或一元关系

■ 当 $n=2$ 时，称该关系为二元关系 (Binary relation)



关系 (Relation)

18

关系的表示

- ✓ 关系是笛卡尔积的有限子集
- ✓ 关系也是一个二维表，表的每行对应一个元组，表的每列对应一个域

表 2.2 SAP 关系

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE
张清玫	信息专业	李勇
张清玫	信息专业	刘晨
刘逸	信息专业	王敏



关系 (Relation)

19

□ 属性

- 关系中不同列可以对应相同的域
- 为了加以区分，必须对每列起一个名字，称为属性 (Attribute)
- n 目关系必有 n 个属性



关系 (Relation)

20

□ 码

□ 候选码 (Candidate key)

若关系中的某一属性组的值能唯一地标识一个元组，则称该属性组为候选码

简单的情况：候选码只包含一个属性

□ 全码 (All-key)

最极端的情况：关系模式的所有属性组是这个关系模式的候选码，称为全码 (All-key)



关系 (Relation)

21

□ 码

□ 主码 系统建立index

- 若一个关系有多个候选码，则选定其中一个为主码 (Primary key)

□ 主属性

- 候选码的诸属性称为主属性 (Prime attribute)
- 不包含在任何侯选码中的属性称为非主属性 (Non-Prime attribute) 或非码属性 (Non-key attribute)



关系 (Relation)

□ D_1, D_2, \dots, D_n 的笛卡尔积的某个真子集才有实际含义

例：表2.1 的笛卡尔积没有实际意义

取出有实际意义的元组来构造关系

关系：SAP(SUPERVISOR, SPECIALITY, POSTGRADUATE)

假设：导师与专业：1:1， 导师与研究生：1:n

主码：POSTGRADUATE（假设研究生不会重名）

表2.2 SAP关系

SAP关系可以包含三个元组

- { (张清玫, 计算机专业, 李勇),
- (张清玫, 计算机专业, 刘晨),
- (刘逸, 信息专业, 王敏) }

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE
张清玫	计算机专业	李勇
张清玫	计算机专业	刘晨
刘逸	信息专业	王敏



关系 (Relation)

23

□ 三类关系

□ 基本关系 (基本表或基表)

实际存在的表，是实际存储数据的逻辑表示

□ 查询表

查询结果对应的表

□ 视图表 (View)

✓ 由基本表或其他视图表导出的表，是虚表，不对应实际存储的数据

✓ 实际不存在



关系 (Relation)

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE
张清玫	计算机专业	李勇
张清玫	计算机专业	刘晨
刘逸	信息专业	王敏

24

基本关系的性质

- ① 列是同质的 (同一个类型数据)
- ② 不同的列可出自同一个域
 - 其中的每一列称为一个属性
 - 不同的属性要给予不同的属性名
- ③ 列的顺序无所谓, 列的次序可以任意交换
- ④ 任意两个元组的候选码值不能相同 (增加id)
- ⑤ 行的顺序无所谓, 行的次序可以任意交换



基本关系的性质(续)

⑥ 分量必须取原子值（不可分）
这是规范条件中**最基本**的一条

表2.3 非规范化关系

SUPERVISOR	SPECIALITY	POSTGRADUATE	
		PG1	PG2
张清玫	信息专业	李勇	刘晨
刘逸	信息专业	王敏	

小表

关系的每一个分量必须是一个不可分的数据项