


Oracle Proc 配置使用方法


系统要求：XP 或 Win7，安装了 oracle 10g client 和 VC6.0

配置步骤：


- 1、在 VC6.0 的 Tools→Option 菜单项的 Directory 选项卡中，加入 proc.exe 预编译程序的路径。

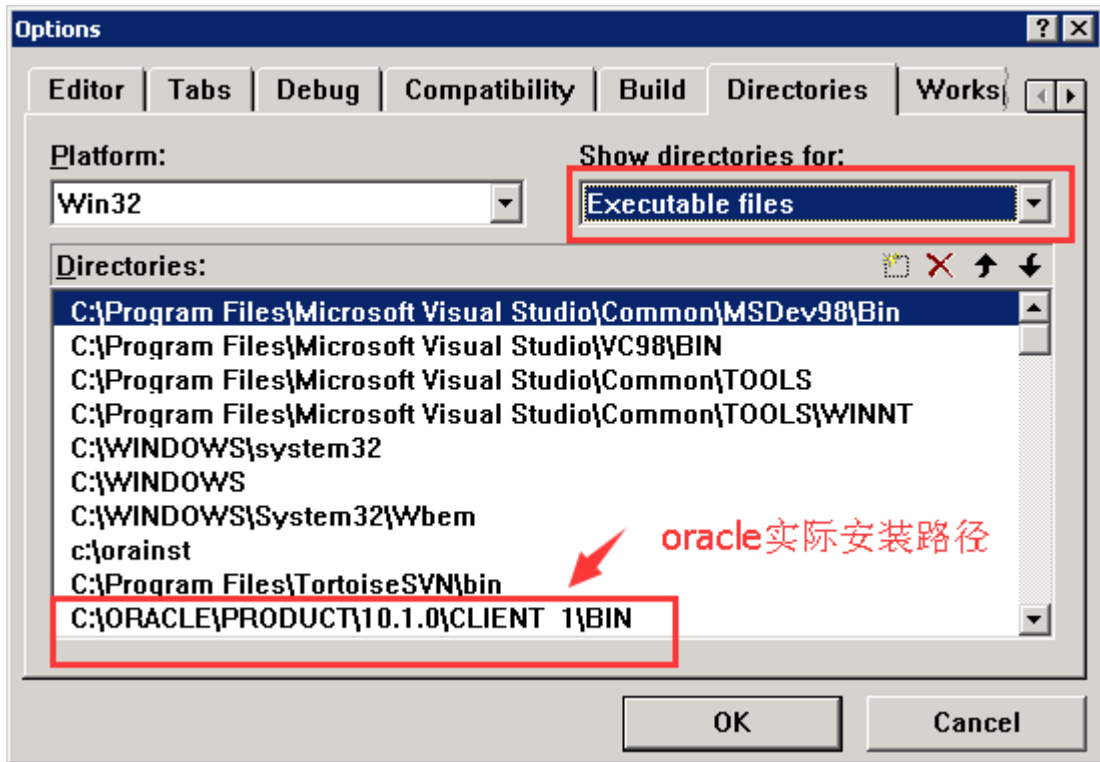

- 2、设置 VC6.0 的 Tools→Option 菜单项的 Directory 选项卡中 include 包含下面两个路径。

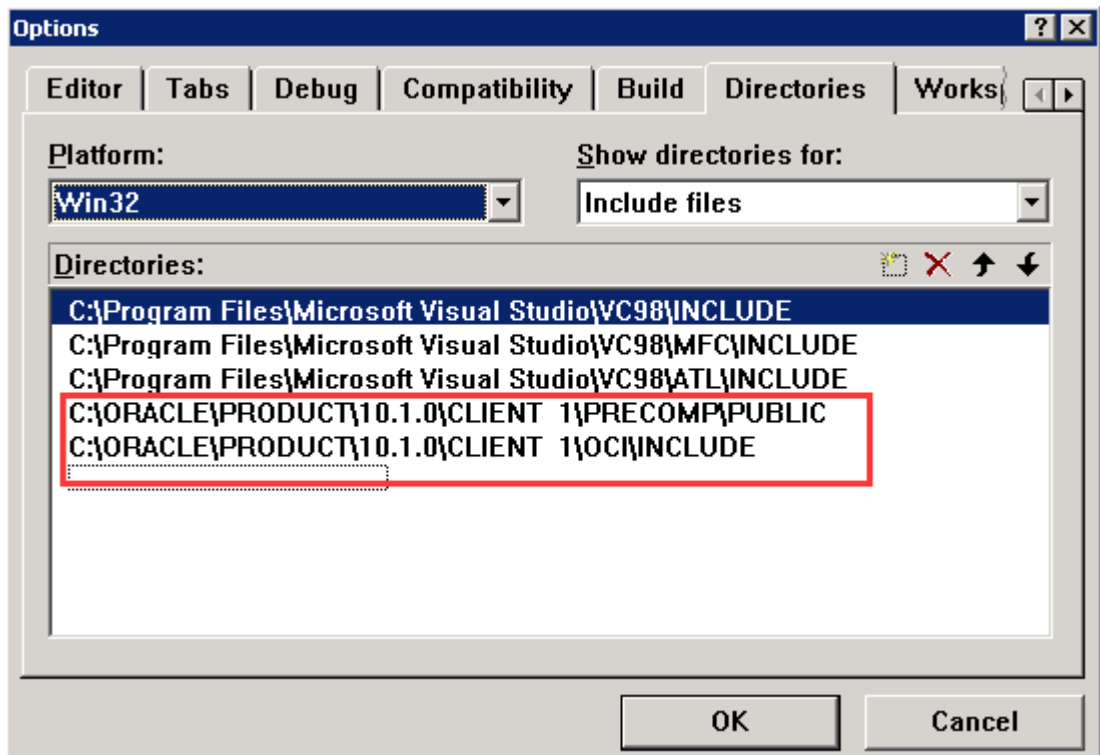

- 3、设置 VC6.0 的 Tools→Option 菜单项的 Directory 选项卡中 lib 包含下面路径。

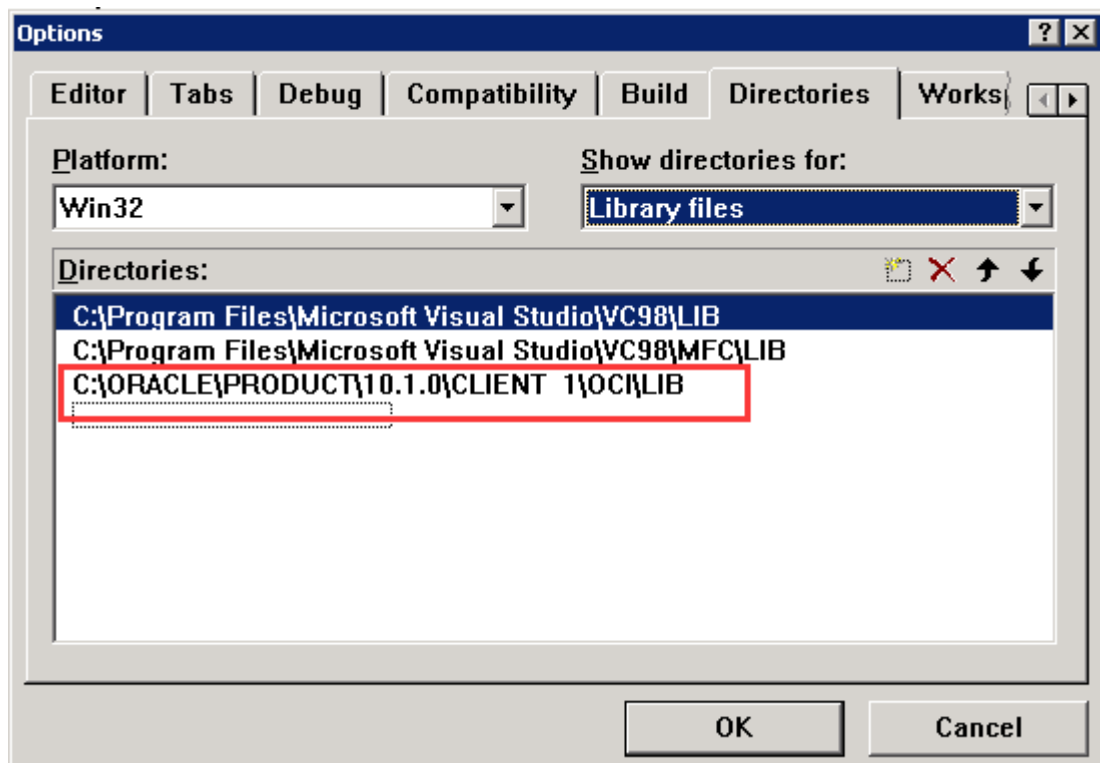

- 4、修改 precomp 的配置文件 C:\Oracle\product\10.1.0\Client_1\precomp\admin\pcscfg.cfg 加入以下内容：

```
parse=full
include="C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\INCLUDE"
include="C:\ORACLE\PRODUCT\10.1.0\CLIENT_1\PRECOMP\PUBLIC"
include="C:\ORACLE\PRODUCT\10.1.0\CLIENT_1\OCI\INCLUDE"
```

- 5、新建一个 test.pc 预编译文件(另见附件)，加入到 VC6 的一个新建工程，并在工程源文件中加入库文件 C:\Oracle\product\10.1.0\Client_1\precomp\LIB\oraSQL10.LIB

